


# UKŁAD PŁYTEK NA SCHODACH 1:50

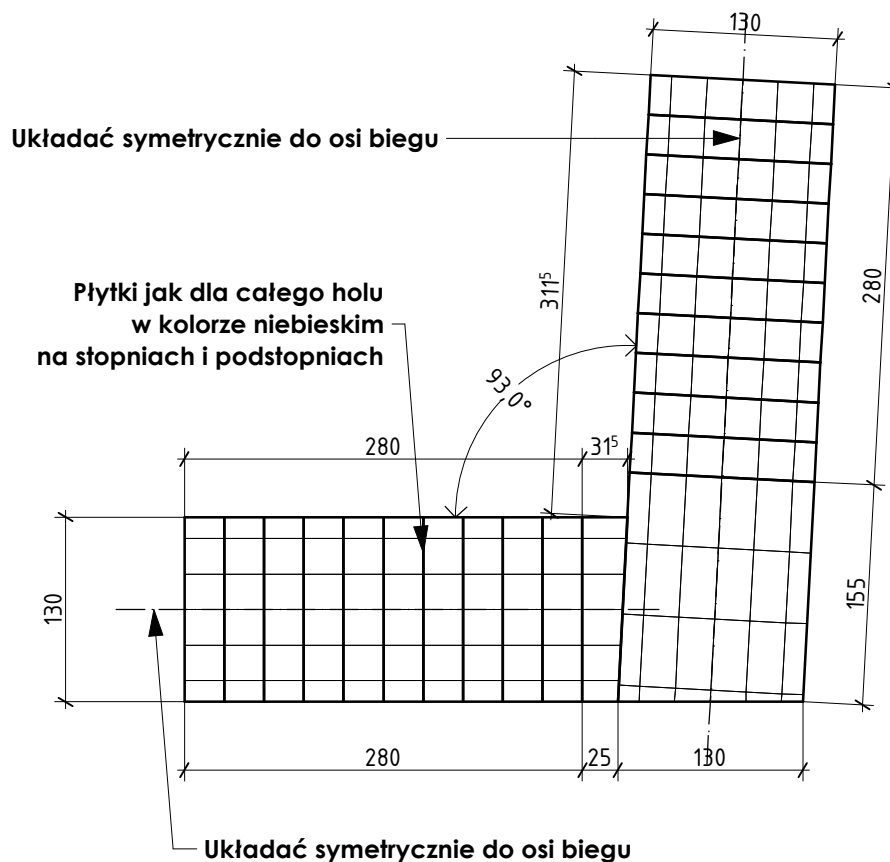

## Uwagi:

1. Na schodach **nie** okładać bocznych i spodnich płaszczyzn biegów płytkami. Płaszczyzny te należy otynkować, przetrzeć "na ostro" i pomalować jak pozostałe ściany. Płytki na schodach należy wyprowadzić poza płaszczyzny boczne biegów na 2 cm. Nie stosować nosków przy okładaniu stopni. Cięcia płytek na stopniach i podstopniach od strony wewnętrznej.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Inwestor:	<b>Politechnika Gdańska w Gdańsku</b> 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
-----------	---

Stanowisko	Nazwisko	Specj. uprawnień	Nr upr.	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. arch. Jarosław Kwiatkowski	architektoniczna	208/Gd/99		6.2007

Tytuł rysunku: **Projekt rozbudowy i remontu budynku „Kuźni” na cele dydaktyczne i naukowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej**

## **UKŁAD PŁYTEK NA SCHODACH**

Podziałka	1:50	Faza	PB+PW	Branża	Architektura	Nr rys.	<b>3</b>	Nr rewizji	
-----------	------	------	-------	--------	--------------	---------	----------	------------	--

<b>Jarosław Kwiatkowski Projektowanie</b> ul. Leszczyńskich 1B/10, 80-464 Gdańsk tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl	
--	--