



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, dnia 10-04-2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont kapitalny budynku Domu Studenckiego nr 5 zlokalizowanego przy ul. Wyspiańskiego 7 w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą*

CRZP: ZP /32/055/R/18

Zamawiający informuje, że w dniu 06.04.2018 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

1:

Czy można dopisywać własne pozycje do kosztorysu?

Odpowiedź:

Tak. Załączony przedmiar robót jest tylko pomocą przy wykonywaniu wyceny.

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, STWiORB, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub niedoszacuje roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.

2:

Prosimy o udostępnienie rzutów i przekrojów tzw "łącznika" DS5 celem weryfikacji obmiarów malowania elewacji tego budynku.

Odpowiedź:

W załączeniu rzuty i przekroje DS5a (DS5a - łącznik pomiędzy budynkami DS5 i DS6).

3:

Czy elewacja od strony północnej ma być wykonana tylko na długości 13,57 tak jak jest to pokazane na rzucie parteru? Czy będzie trzeba przemalować elewację północną DS10?

Odpowiedź:

Elewację od strony północnej, należy wykonać na długości podanej na rzucie parteru.

4:


Na rysunku A15 mamy wrysowane przekroje A-A i B-B chyba są źle opisane powinno być odwrotnie, prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Oczywista omyłka pisarska - przekrój B-B jest przy osi 6, a przekrój A – A jest pomiędzy osią 4-5.

5:

Na rysunku A15 mamy przekrój A-A (wg nas B-B) i jest tam zapis "przegroda komina gr. 25cm do rozbiórki" prosimy o więcej wytycznych dotyczących tego zakresu robót.

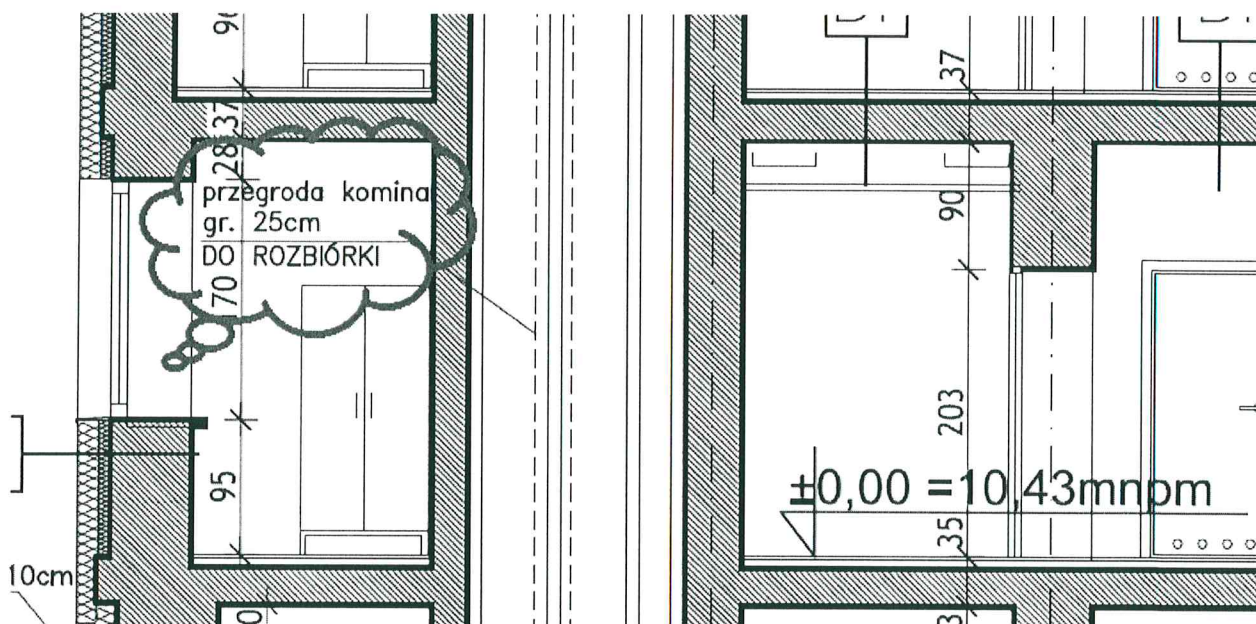

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją techniczną komin wentylacyjny przy osi nr 5 będzie spełniał rolę szachtu wentylacji mechanicznej. Do rozbiórki istniejąca przegroda wewnętrzna od poziomu piwnicy do dachu.

6:

Czy istniejący budynek jest ocieplony, czy będzie wymagana rozbiórka starego ocieplenia?

Odpowiedź:

Budynek jest docieplony. Nie jest wymagana rozbiórka starego docieplenia.

7:

Czy przewidziana gr. 6 cm ocieplenia jest tylko tzw warstwą wyrównującą elewacje?

Odpowiedź:

Należy zastosować następujące warstwy docieplenia:

- Styropian EPS 040 gr. 6 cm jako warstwa wyrównawcza pomiędzy istniejącymi pilastrami i uskokami elewacji;
- Styropian EPS 040 gr. 15 cm jako warstwa właściwa izolacji rys. A – 15 przekrój warstw ściany zewnętrznej S1;
- Wyprawa silikonowa na warstwach zgodnie z opisem projektu branży architektonicznej.

8:

Prosimy o udostępnienie przedmiaru pod nazwą "przedmiar PZT przyłącze " w załączonej dokumentacji na serwerze powtarza się ten przedmiar z robotami zagospodarowania terenu przedmiar "przedmiar PZT droga zieleni".

Odpowiedź:

Przedmiar umieszczono na stronie internetowej w dniu 28.03.2018 r.

9:

Czy do zbrojenia elementów monolitycznych będzie można zastosować stal A-IIIN?

Odpowiedź:

Można zastosować stal A-IIIN – **ale tylko gatunek B500SP**

W załączeniu przekroje DS 5a, rzut parteru oraz rzut piętra I.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej


mgr inż. Mariusz Miler