


POKÓJ 145

1. Zabudowa gospodarcza Kolor płyty uzgodnić	rys.1	kpl. 1
2. Biblioteczka Kolor płyty uzgodnić	rys.3	szt. 3
3. Biurko prawe Kolor płyty uzgodnić	rys.5	kpl. 1
4. Biurko lewe Kolor płyty uzgodnić		kpl. 1


1.0.0. ZABUDOWA GOSPODARCZA (rys.1)

1.1.0. WYKONANIE

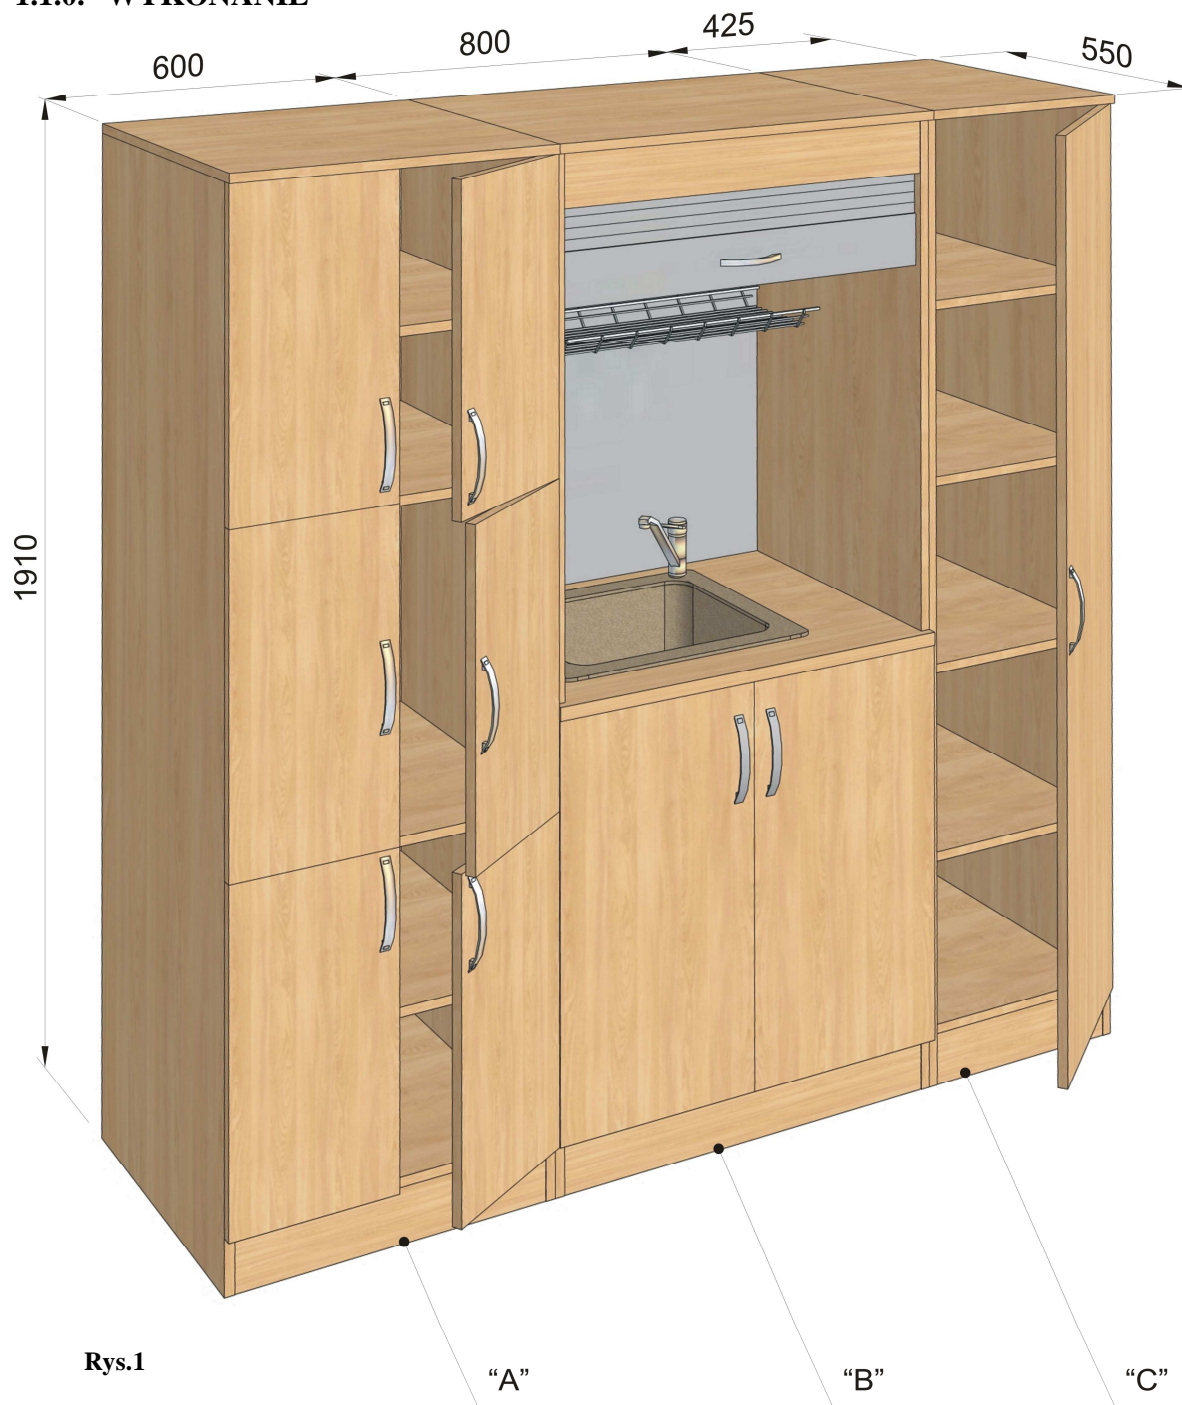

Rys.1

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” firmy Lehmann otwierane jednym kluczem. Zamawiający wymaga aby była możliwość (na życzenie użytkownika) otwieranie

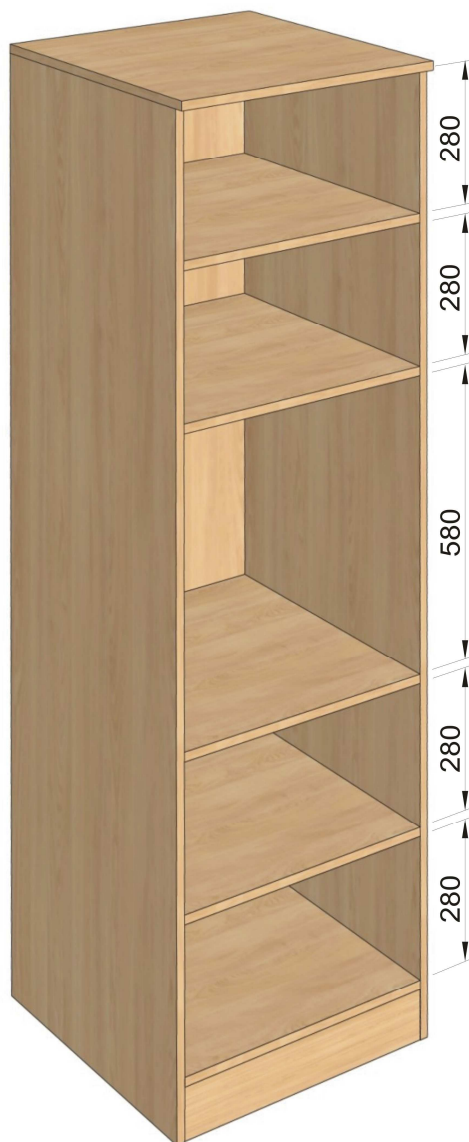

Rys.2

wszystkich zamków jednym kluczem. Należy zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka np. firmy „LEHMANN” lub równoważne. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Do części „B” zlewozmywak wraz z baterią dostarcza zleceniobiorca. i uchwyty meblowe w kolorze aluminium. Kształt uchwytów ustalić z zleceniodawcą. Błat kuchenny typu postforming zamocowany do trawersów szafki dolnej i dopasowany do ściany. Miejsce styku blatu ze ścianą tylną i bokami zabezpieczyć listwami przyblatowymi w kolorze aluminium. Należy zastosować system żaluzji z hamulcem - możliwość zatrzymania żaluzji w dowolnym położeniu.

Zamawiający wymaga zastosowania sprężynowych bębnow nawijających matę żaluzjową. Mata osadzona w prowadnicach aluminiowych. Podłączenie baterii i syfonu wykonuje zleceniobiorca.

Ściana tylna segmentu „B” w kolorze srebrny mat. Do kalkulacji przyjąć płytę wiórową laminowaną „Wiśnia Oxford”. Rozmieszczenie półek w szafie „A” obrazuje rys.2.

1.2.0. SKŁAD


W skład zestawu wchodzi:

„A” biblioteczka	szt.1
„B” segment gospodarczy	szt.1
„C” szafa biurowa	szt.1


2.0.0. BIBLIOTECZKA (rys.3)

2.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonani pkt.1.1.0. Ustawienie półek wg rys.4.

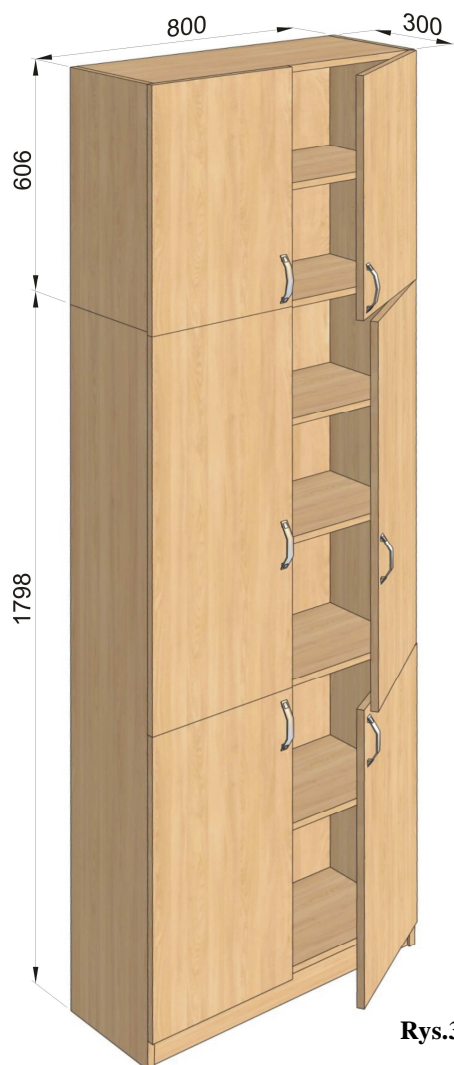


Rys.3

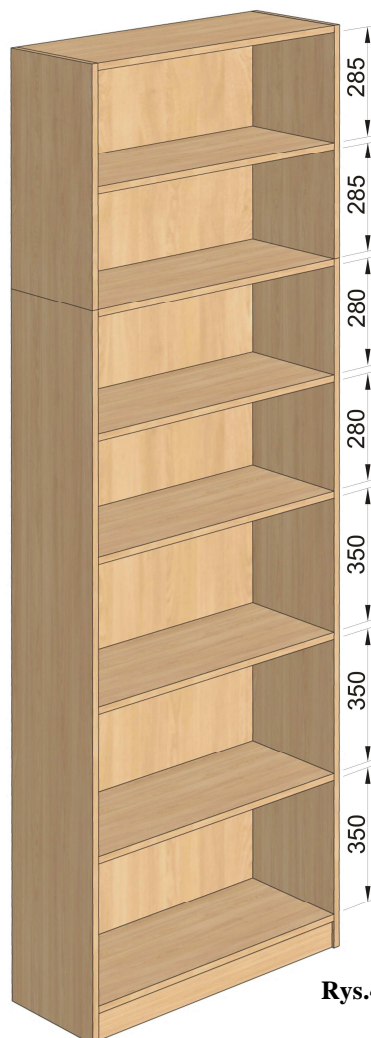

Rys.4

3.0.0. BIURKO PRAWE (rys.5)

3.1.0. WYKONANIE

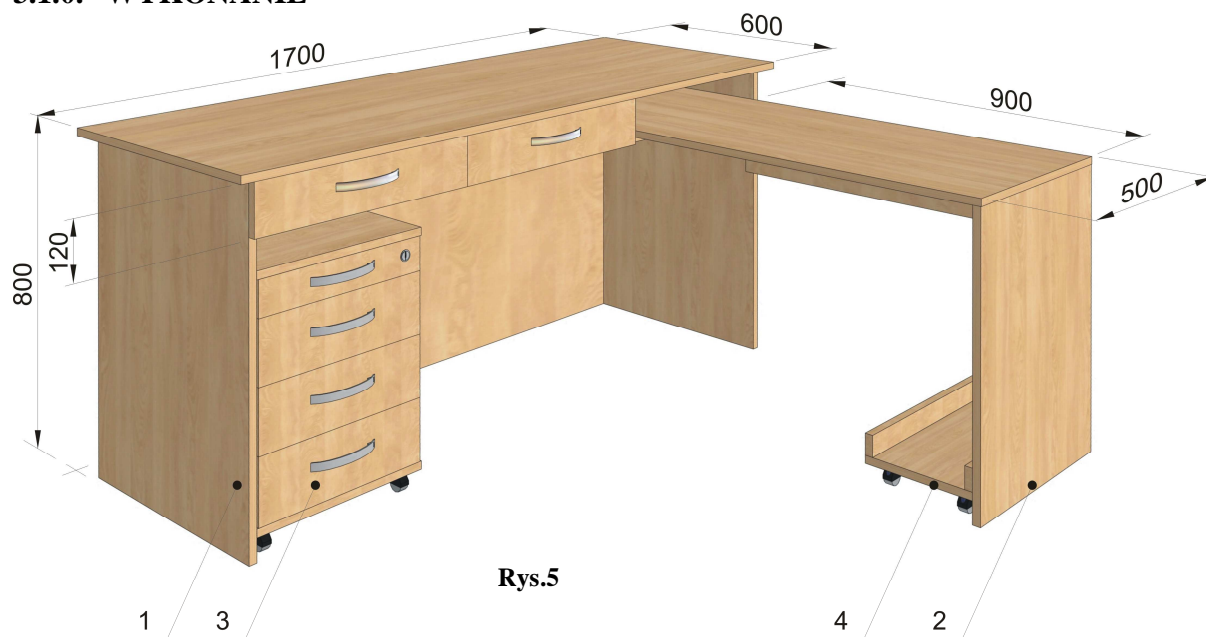

Rys.5

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0.. Kontener wykonany zgodnie z pkt. 2.1.0. załącznika I

W skład biurka wchodzi:

1. Biurko	szt.1
2. Dostawka	szt.1
3. Kontener wys. 600 mm x szer. 430 mm. x gł. 470 mm	szt.1
4. Wózek pod komputer o wymiarach 600 x 250 x 500 mm	szt.1

4.0.0. BIURKO LEWE

4.1.0. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.0. i 3.1.0. Odbicie lustrzane rys.5