



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 7C do SIWZ


.....
(pieczęć Wykonawcy)

....., dnia 2010r.

Nr postępowania: **ZP /439/019/D/10**

Rysunek 25

Segment biblioteczny

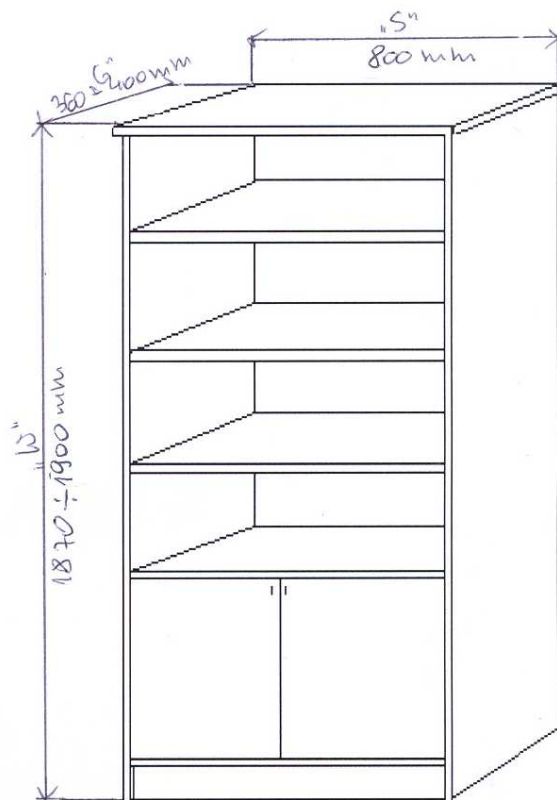

WYKONANIE:

Segment biblioteczny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk. Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr. ok.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr. ok. 2 mm. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz niechlujne wykonanie zaprawki. Możliwość mocowania segmentu do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. W przypadku stawiania obok siebie segmentów/regalów należy zastosować połączenie za pomocą śrub M6 imbus i nakrętki typu ERICSON. Kolor połączenia dobrany kolorystycznie do mebla. Wieniec górny nakładany. Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Rozmieszczenie półek wynika z podziały z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastosowanej płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe o średnicy 35 mm (gwarancja dożywnotnia na wytrzymałość zawiasów). W płytach



bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu jak i również wycięcia na listwy przypodłogowe. W drzwiach zastosować zamek meblowy patentowy.

WYMIARY:


Wysokość: „W” 1870÷1900 mm

Szerokość: „S” 800 mm

Głębokość: „G” 360÷400 mm

Rysunek 26

Szafka

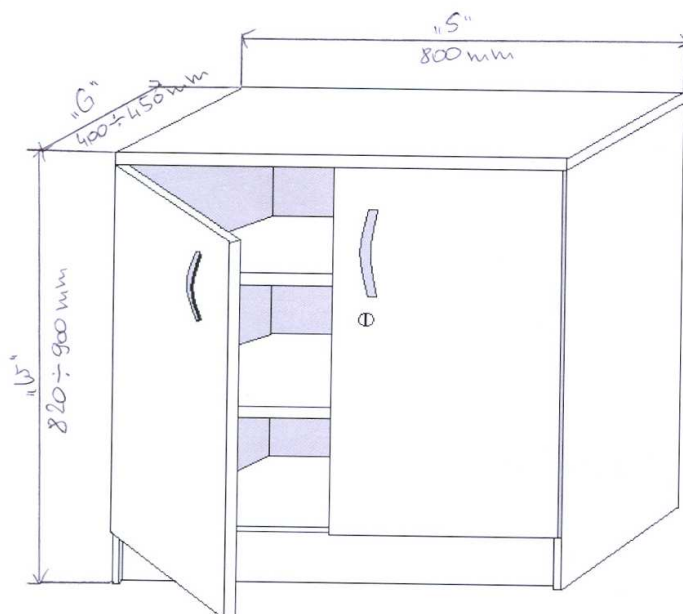

Wykonanie

Ogólne warunki wykonania rys. 8. Dodatkowo wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane Obrzeżem CPV o gr. 2 mm. Uchwyty meblowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm (gwarancja dożywotnia na wytrzymałość zawiasów). W drzwiach zastosować zamek meblowy patentowy.

Wymiary

Wysokość „W” 820÷900 mm

Szerokość „S” 800 mm

Głębokość „G” 400÷450 mm