

MEBLE TAPICEROWANE

1. Krzesło metalowe	rys.	szt.63
2. Krzesło metalowe	rys.	szt.20
3. Krzesło obrotowe	rys.	szt.17
4. Kanapa	rys.	szt. 1
5. Krzesło obrotowe	rys.	szt. 2
6. Krzesło obrotowe	rys.	szt. 1

1.0.0 KRZESŁO (rys.1)

1.1.0. WYKONANIE

Krzesło o metalowej lakierowanej ramie w kolorze srebrny mat . Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką o wysokiej gęstości. Krzesło posiada możliwość sztaplowania. Kolor i strukturę tkaniny uzgodnić z użytkownikiem. Do kalkulacji przyjąć tkaninę „OBAN” lub równoważną.

Wymiary (+/- 1 cm):





Rys. 1

2.0.0 KRZESŁO (rys.2)

2.1.0. WYKONANIE

Krzesło o metalowej lakierowanej ramie w kolorze aluminium . W oparciu uchwyt ułatwiający przenoszenie krzesła. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką o wysokiej gęstości. Kolor i strukturę tkaniny uzgodnić z użytkownikiem. Do kalkulacji przyjąć tkaninę „OBAN” lub równoważną.

Wymiary (+/- 1 cm):

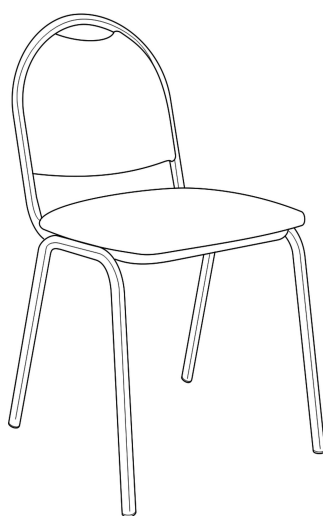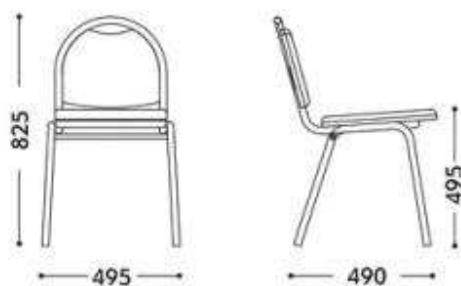

Rys. 2

3.0.0. KRZESŁO OBROTOWE

3.1.0. WYKONANIE

- metalowa chromowana podstawa o średnicy ϕ 655 z kółkami samohamownymi do powierzchni twardych /parkiet/
- regulowane podłokietniki o wysokości i regulacji w zakresie 170 – 245
- synchroniczny, dynamiczny mechanizm ruchowy Active posiadając funkcję „ANTY-SCHOCK”
- dynamiczne oparcie posiadające regulację wysokości „UP & DOWN”
- wysokość i regulację oparcia w zakresie 540 – 595
- regulacja kąta nachylenia oparcia i jego blokada w 4 pozycjach
- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie 425 - 560
- wyprofilowane ergonomicznie siedzisko wykonane z pianki wtryskowej
- wysokość 965 – 1155
- szerokość siedziska 495
- głębokość siedziska 420
- tapicerka odporna na ścieranie

- tapicerka w kolorze czarnym - wg katalogu Nowy Styl C-11

4.0.0. SOFA 4 – OSOBOWA (rys. 3)

- rama: wiórowa, płyta pilśniowa, sklejka, tektura, lite drewno drzew liściastych
- noga: stal, proszkowa powłoka
- sprężyna: zig-zag: stal
- siedzisko: watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa min. 30 kg/m³
- tył watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa min. 23 kg/m³
- oparcie watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa min. 23 kg/m³
- podszewka – 100% bawełna
- pokrycie: pokrowiec zdejmowalny, pranie w pralce w temperaturze 60⁰
- pokrycie w kolorze granatowym
- szerokość 250-252 cm
- głębokość 87-88 cm
- wysokość 65-66 cm
- głębokość siedziska 52-54 cm
- wysokość siedziska: 52-54 cm



Rys. 3

5.0.0. KRZESŁO OBROTOWE (rys. 4)


5.1.0. WYKONANIE

Krzesło obrotowe posiadające polerowaną aluminiową podstawę z samohamownymi kółkami o średnicy 65 mm do powierzchni twardych, z regulacją w dwóch płaszczyznach podparcia lędźwi (wysokość i głębokość). Podłokietniki regulowane w trzech płaszczyznach wykonane z tworzywa sztucznego. Krzesło powinno posiadać mechanizm synchroniczny:

1. umożliwiający synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska w zakresie 10 stopni – siedzisko, 20 stopni – oparcie.
2. możliwość zablokowania oparcia w 6 pozycjach
3. regulację głębokości siedziska.

Kolor i strukturę tkaniny uzgodnić z użytkownikiem.

Wymiary (+/- 1 cm):

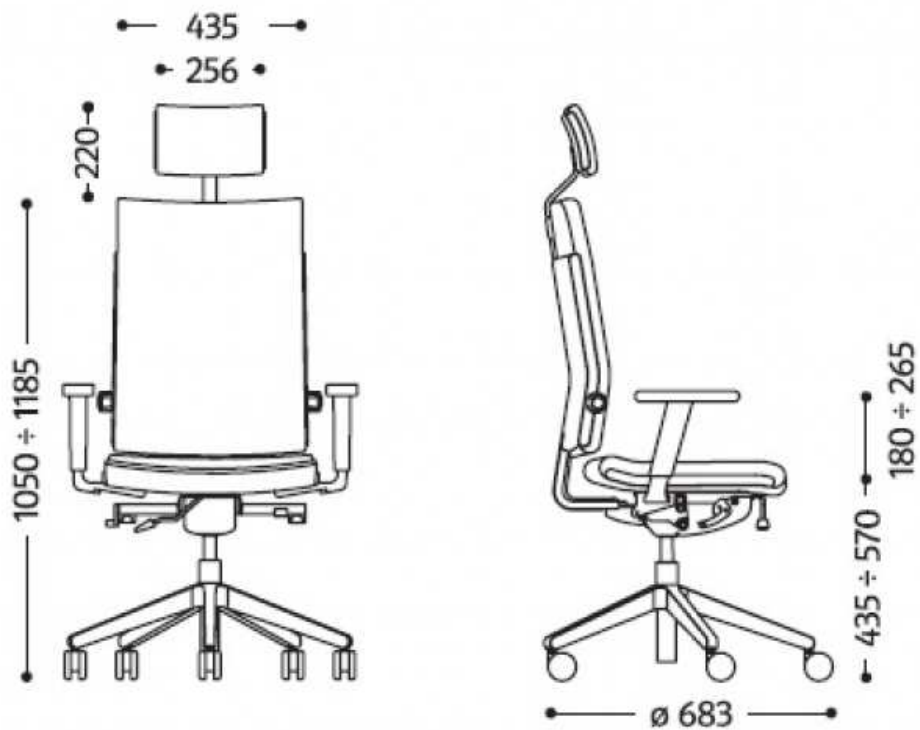


Rys. 4

6.0.0. KRZESŁO OBROTOWE (rys. 5)

6.1.0. WYKONANIE

Krzesło obrotowe posiadające metalową, chromowaną podstawę z samohamownymi kółkami do powierzchni twardych. Miska siedziska i oparcia wykonana z wysokogatunkowej, polerowanej sklejki bukowej, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie. Krzesło powinno posiadać płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Kolor i strukturę tkaniny uzgodnić z użytkownikiem. Do kalkulacji przyjąć tkaninę „OBAN” lub równoważną.

Wymiary (+/- 1 cm):

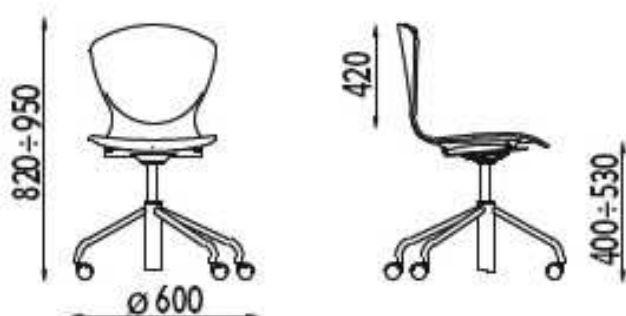

Rys. 5