


WYKAZ MEBLI

POKÓJ 552

1. Zestaw segmentowy Kolor płyty uzgodnić	rys.1	kpl. 1
2. Blat Kolor płyty uzgodnić	rys.3	szt. 1


1.0. ZESTAW SEGMENTOWY

Pokój 552
Meblościanka wysoka na ścianie długiej
+ blat na ścianie krótkiej o wymiarach 1600x500x30 z wycięciem na umywalkę

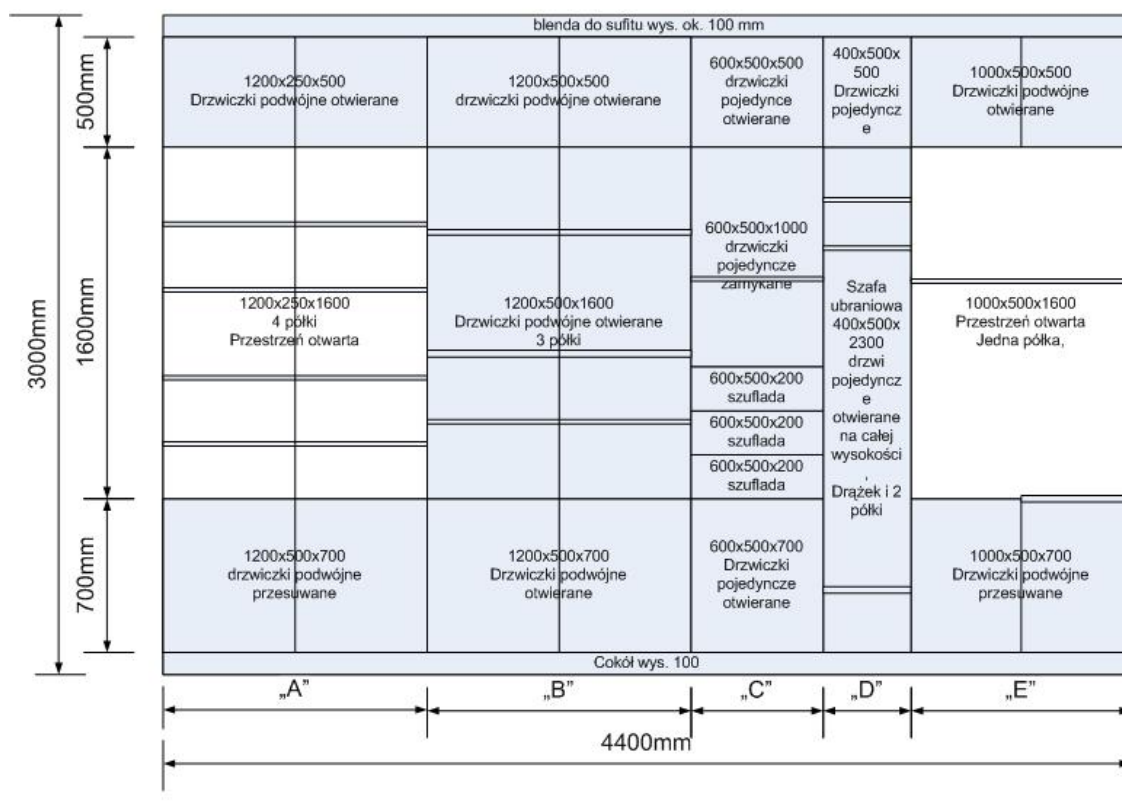

Rys. 1 widok na fronty

Pokój 552 rzut meblościanki długiej + blat na ścianie krótkiej

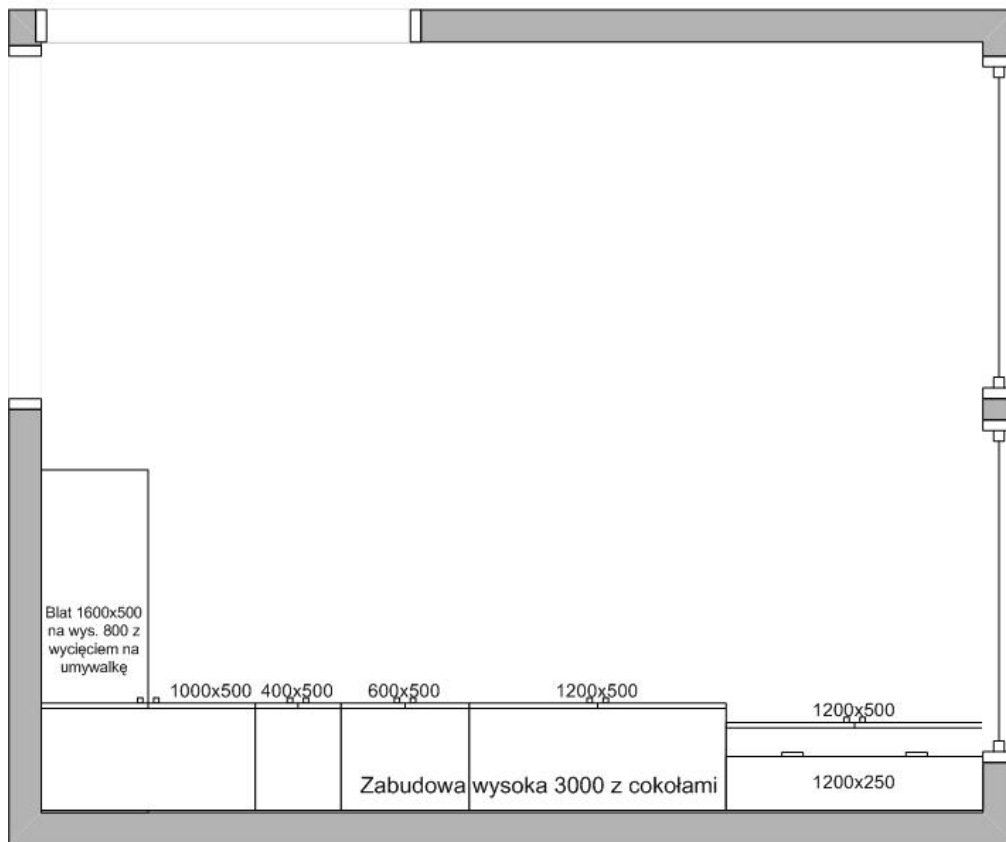

Rys. 2. rzut zabudowy

1.1. WYKONANIE

Zabudowa wykonana z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” firmy Lehman lub równoważne z kołkiem oporowym metalowym. Zamawiający wymaga aby była możliwość (na otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem. Należy zastosować typ zamków , w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe, lewe i szufladowe. Do jednego typu bębena należy dołączyć w komplecie minimum 3 kluczyki.


W przypadku stawiania obok siebie regałów należy zastosować połączenie za pomocą śrub M6 imbus i nakrętki typu ERICSON. Kolor połączenia dobrany kolorystycznie do mebla. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastawanej płyty. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu . Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych). Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych.

Wieniec górny nakładany . Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze czarnym (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych) . Zastosować regulatory poziomu, otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w klorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję potwierdzoną wytrzymałościowym atestem producenta na 200 000 cykli otwierania i zamykania.

Blat wykonany z płyty MDF o grubości 30 mm z wycięciem na umywalkę, dopasowany do nowej meblościanki (segment „E”) i istniejącej zabudowy umywalki.

Wymiary podane na rysunku służą do wykonania kalkulacji cenowej przez zleceniobiorcę . Dokładny pomiar wykonuje zleceniobiorca.

2.0 SEGMENT „A”

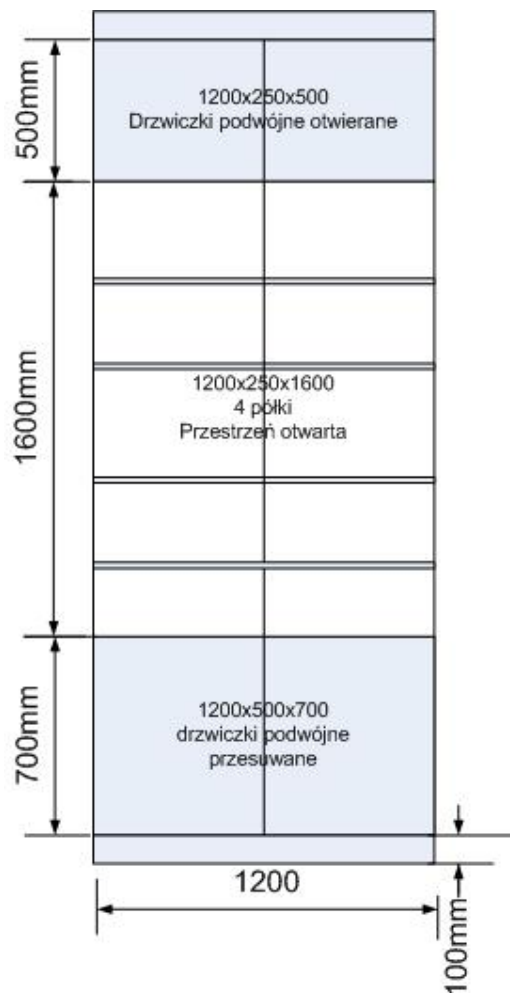

Rys. 3 „A”

2.1. WYKONANIE


Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.

Część dolna o wymiarach dł. 1200 mm, wys. 700 mm, głęb. 500 mm drzwi podwójne przesuwane na prowadnicach Laguna lub równoważnych. Wewnątrz jedna półka.

Część środkowa o wymiarach dł. 1200 x wys. 1600 x głęb.250 otwarta, 4 półki z podporami w połowie długości, zapobiegającymi wyginaniu się półek.

Nadstawka o wymiarach 1200x500x250, drzwiczki podwójne otwierane na zawiasach.

3.0. SEGMENT „B”

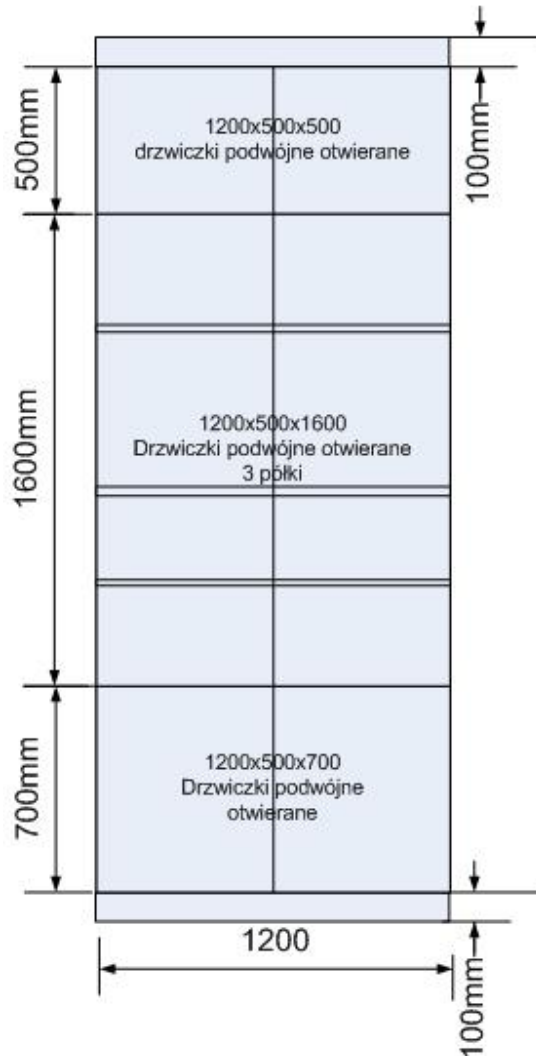

Rys. 4 „B”


3.1. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.

Część dolna o wymiarach dł. 1200 mm, wys. 700 mm, głęb. 500 mm drzwi podwójne otwierane na zawiasach Wewnątrz jedna półka.

Część środkowa o wymiarach dł. 1200 x wys. 1600 x głęb.500, podwójne drzwi otwierane na zawiasach, 3 półki z podporami w połowie długości, zapobiegającymi wyginaniu się półek. Nadstawka o wymiarach 1200x500x500, drzwiczki podwójne otwierane na zawiasach.

4.0. SEGMENT „C”

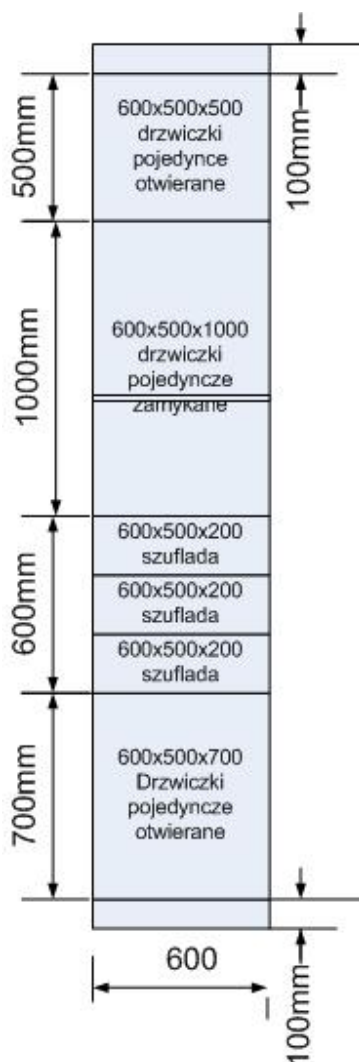

Rys. 5 „C”

4.1. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.


Część dolna o wymiarach dł. 600 mm, wys. 700 mm, głęb. 500 mm drzwi pojedyncze otwierane na zawiasach.

3 szuflady o wys. 200 mm osadzone na prowadnicach kulkowych pełny płynny wysuw firmy „BLUM” lub równoważnej.

Cześć środkowa o wymiarach 600 x 1000 x 500 zamykana na drzwi pojedyncze na zawiasach, wewnątrz jedna półka.

Nadstawka o wymiarach 600 x 500 x 500 zamykana na drzwi pojedyncze na zawiasach.

5.0. SEGMENT „D”

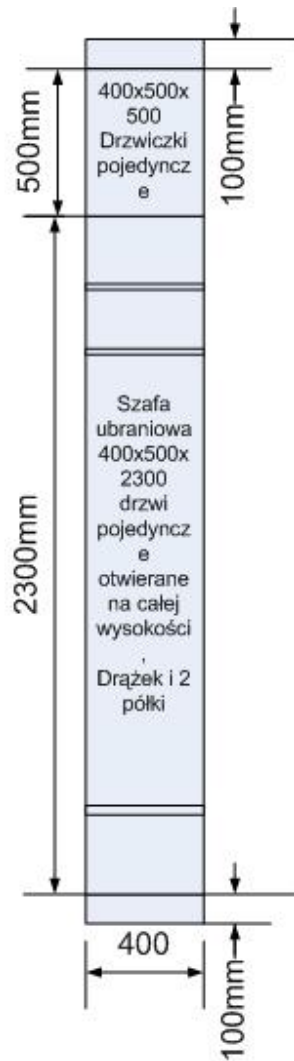

Rys. 6 „D”


5.1. WYKONANIE

Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.

Szafa ubraniowa o wymiarach dł. 400, wys. 2300, głęb. 500. Drzwi otwierane na zawiasach na całej wysokości części ubraniowej – 2300, wewnątrz 2 półki i drążek na wieszaki.

Nadstawka o wymiarach 600 x 500 x 500 zamykana na drzwi pojedyncze na zawiasach,

6.0. SEGMENT „E”

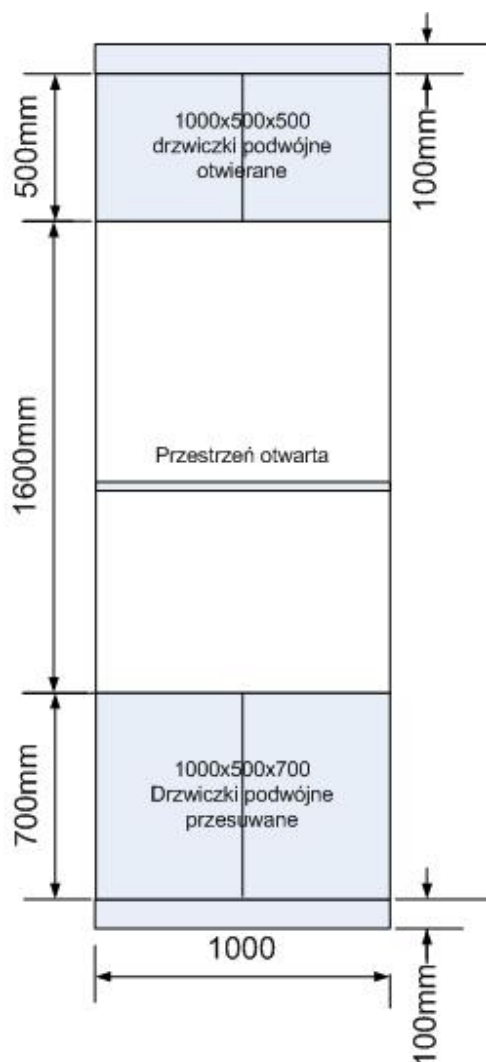

Rys. 7 „E”

6.1. WYKONANIE


Ogólne warunki wykonania pkt.1.1.

Część dolna o wymiarach dł. 1000 mm, wys. 700 mm, głęb. 500 mm drzwi podwójne przesuwane na prowadnicach Laguna lub równoważnych. Wewnątrz jedna półka

Część środkowa otwarta o wymiarach dł. 1000 mm, wys. 1600 mm, głęb. 500 mm, jedna półka

Nadstawka o wymiarach dł. 1000 x wys. 500 x głęb.500, drzewiczki podwójne otwierane na zawiasach.

7.0. BLAT

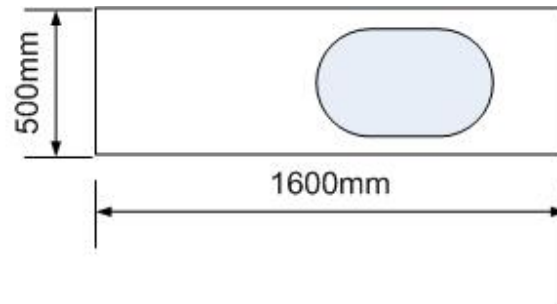

Grubość 30 mm, otwór dopasowany do istniejącej umywalki

Rys. 8 BLAT

7.1. WYKONANIE

Blat o wymiarach dł 1600 mm, szer. 500 mm grubość 30 mm z płyty MDF z otworem na umywalkę, zamontowany na istniejącą zabudowę umywalki.