

WYKAZ MEBLI

Pokój 523

1. Zabudowa		kpl. 1
Kolor płyty uzgodnić	Rys. 1	

2. Szafa	Rys. 2	szt. 5
Kolor płyty uzgodnić		

3. Segment	Rys. 3	kpl. 1
Kolor płyty uzgodnić		

Pokój 644

1. Stolik okolicznościowy w naturalnej okleinie	Rys. 4	szt. 1
---	--------	--------


ZABUDOWA Ilość : 1 kpl.

Wykonanie:

Zabudowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych). Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wieniec górny nakładany. Górne szafki o wysokości 900mm montowane na stelażu o wysokości 40mm w którym wykonane są otwory umożliwiające dostawienie drabiny metalowej (otwory o średnicy 12mm i rozstawie 300mm). Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zastosować cztery regulatory poziomu, otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastosowanej płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu. W dolnej części zabudowy wykonać otwierane drzwiczki stanowiące po otwarciu blat biurka.

Dokładny pomiar oraz montaż wykonuje zleceniobiorca.

Kolor: uzgodnić ze zleceniobiorcą

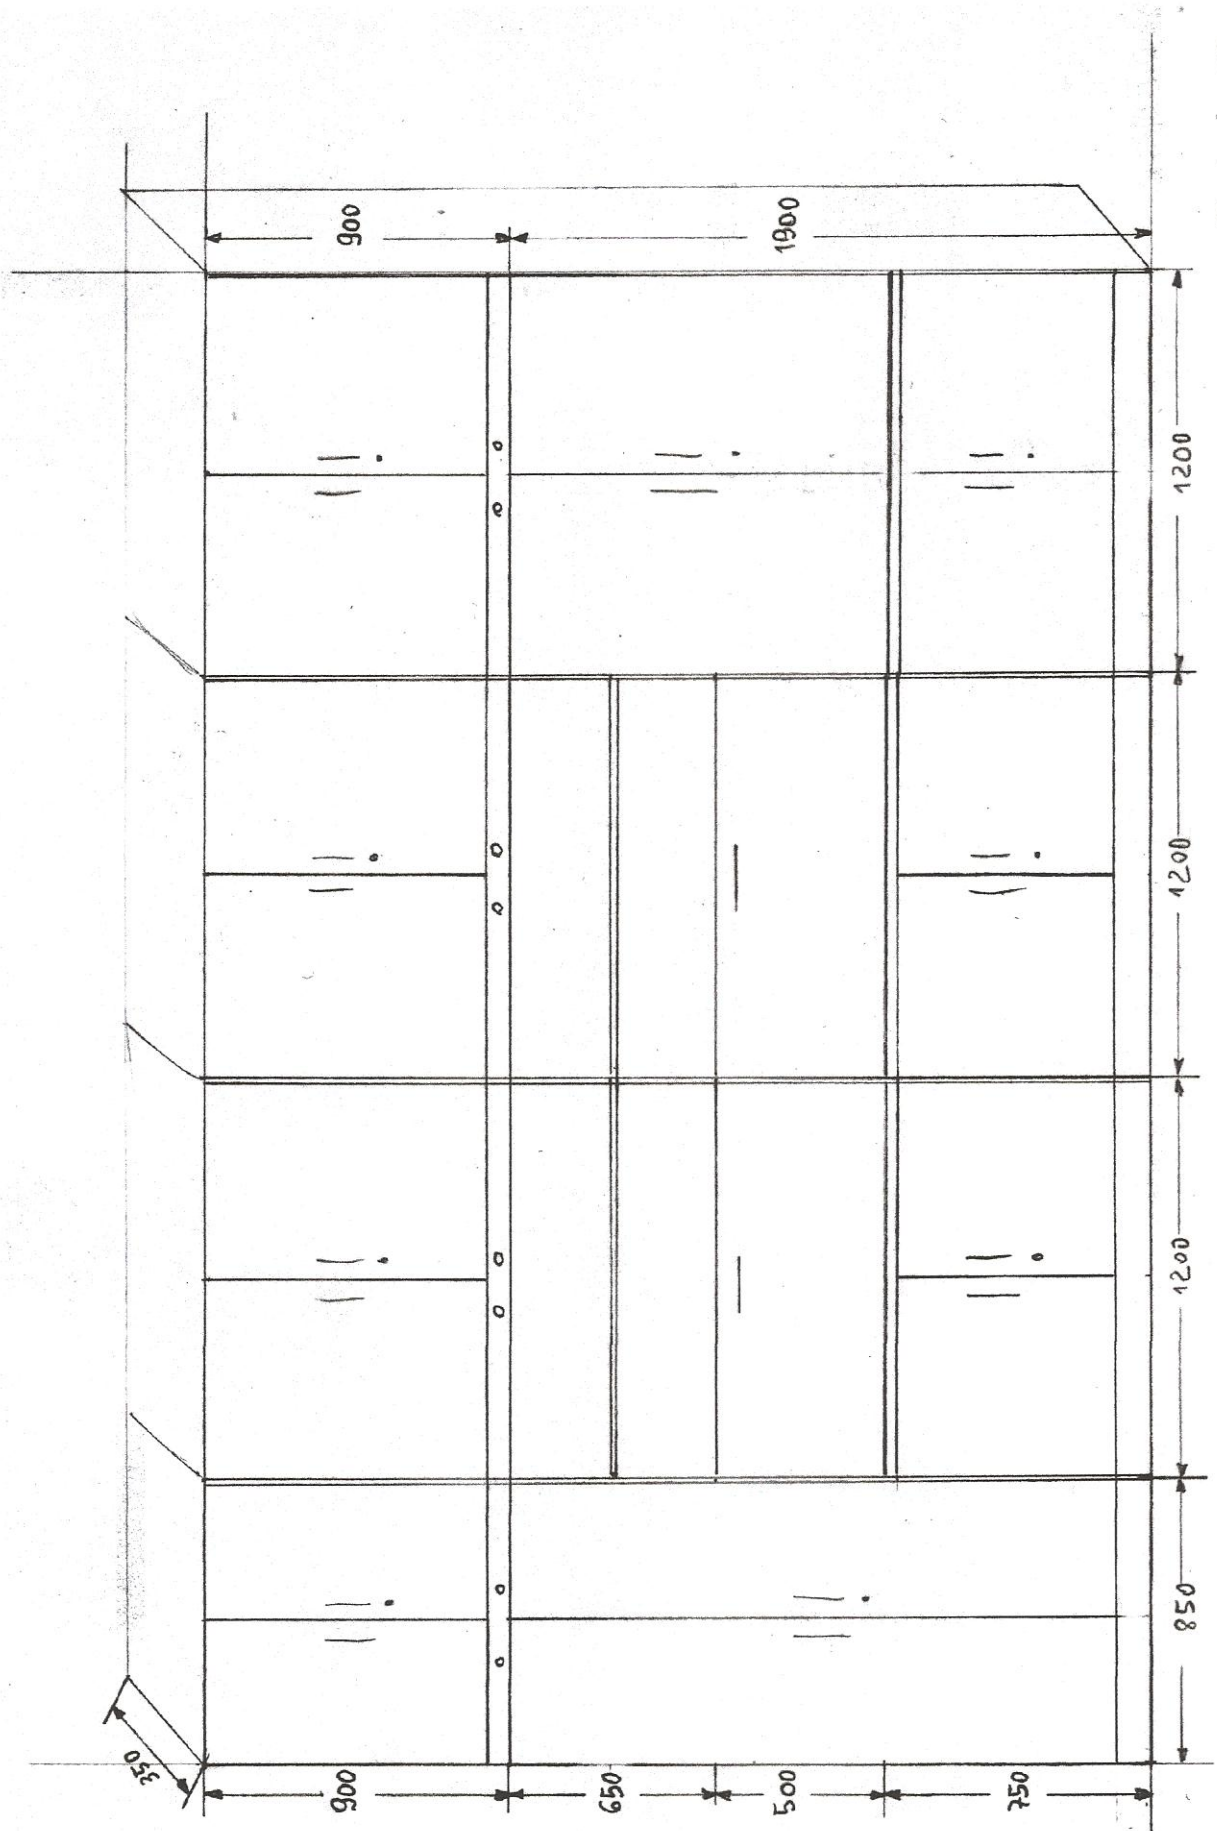

Гірбочі : 350

" A " " B " " C " " D "


SZAFA **Ilość : 5 sztuk**

Wykonanie:

Szafa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości . Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych . Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy , ubytki laminatu , oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Wieniec górny nakładany . Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych) . Zastosować cztery regulatory poziomu , otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm. , kolor foli i rysunek dobrać do zastosowanej płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną . W środkowej półce wykonać ramę z stelaża metalowego z profilu kwadrat 25 x25 mm malowaną proszkowo w kolorze srebrny mat.

Montaż szaf w pomieszczeniu wykonuje zleceniobiorca.

Kolor : Olcha

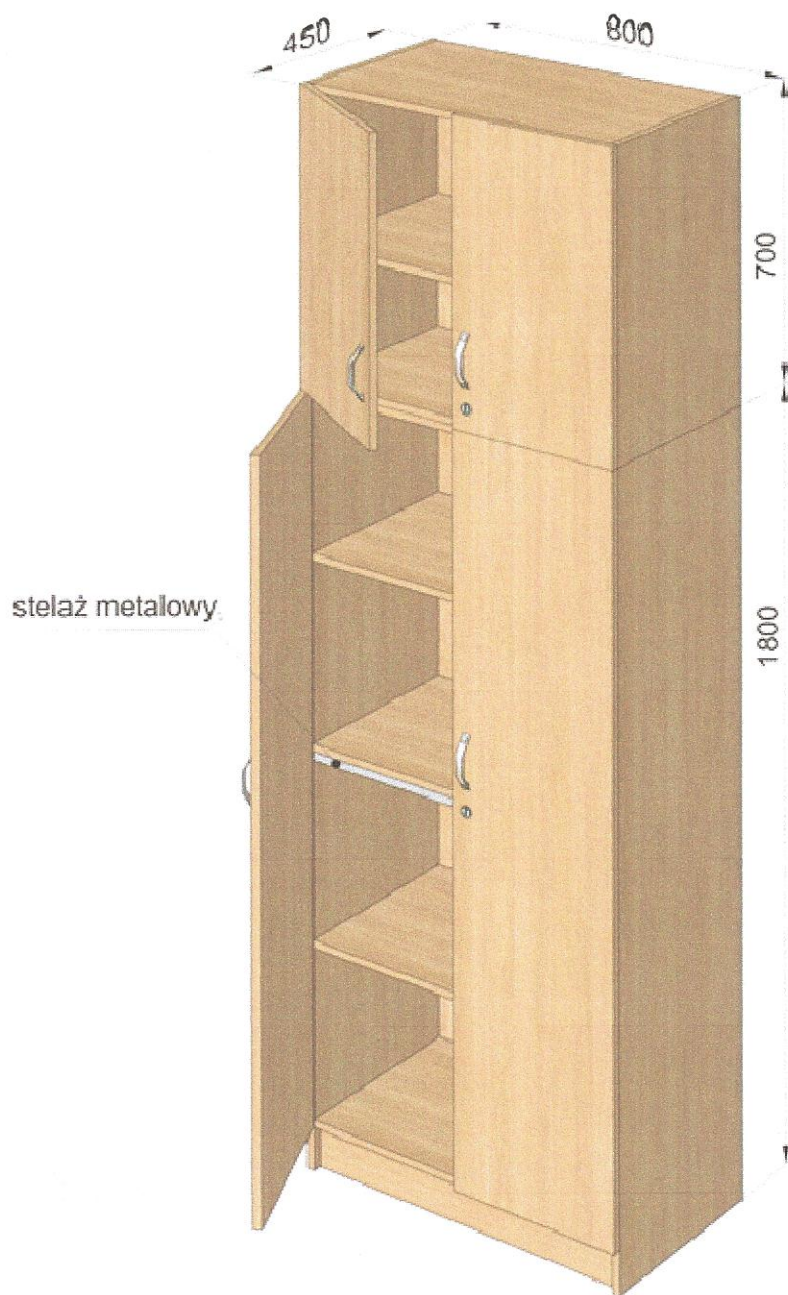

Rys. 2


SEGMENT Ilość : 1 sztuka

Wykonanie:

Segment wykonany z płyt wiórowej laminowanej o gr.18 mm. wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości . Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych . Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy , ubytki laminatu , oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wieniec górny nakładany . Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych) . Zastosować cztery regulatory poziomu , otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm. , kolor folii i rysunek dobrać do zastosowanej płyty. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. W płytach bocznych wykonać wręg na ścianę tylną segmentu .

Dokładny pomiar oraz montaż wykonuje zleceniobiorca.

Kolor: Olcha

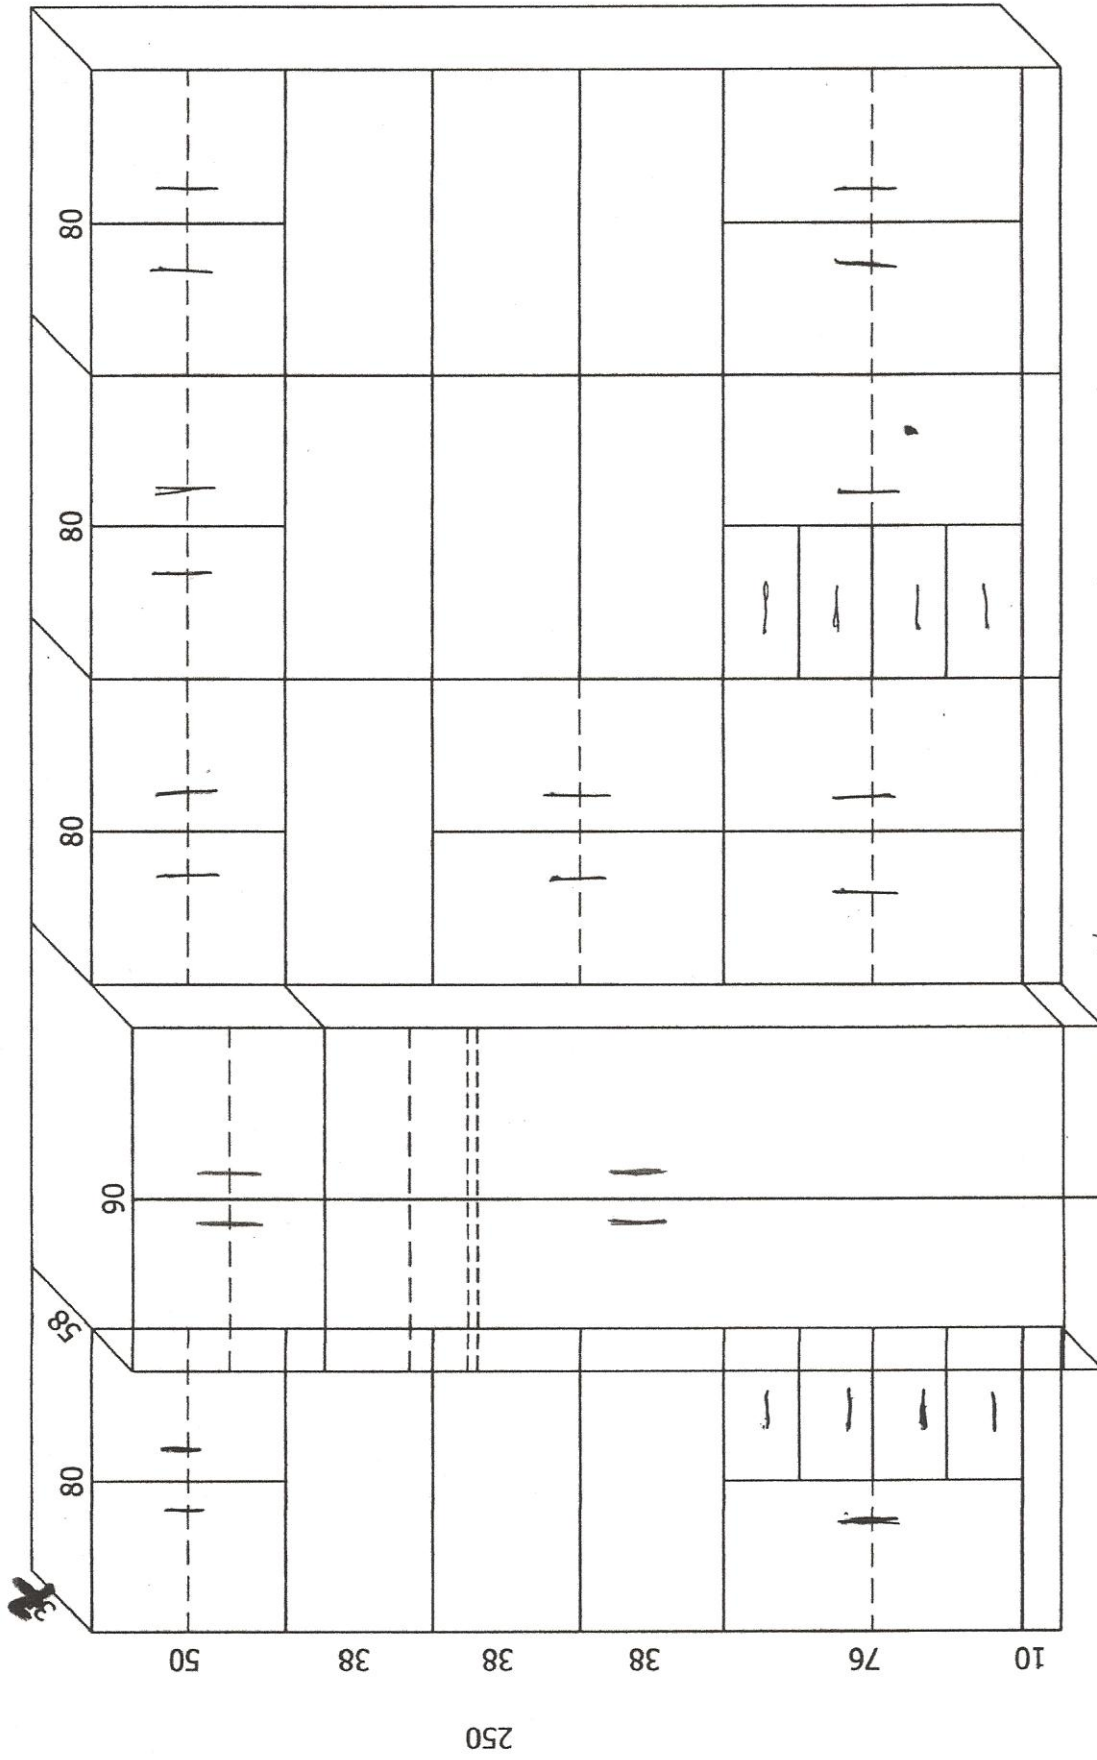

Uwaga: Wymiary podane w cm
 "A" "B" "C" "D" "E"

Rys. 2

STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY – Ilość – 1 szt.

WYKONANIE

Wymiary 120x70x50 (dł. x szer. x wys.). Wymiary podane w cm.

Płyta robocza wykonana z płyty wiórowej o gr. 36 mm, okleinowana naturalną oleiną dębową.

Okleina użyta do okleinowania powierzchni frontowych powinna być o jednakowym odcieniu i rysunku. Całość lakierowana lakierem poliuretanowym półmatowym o podwyższonej odporności na ścieralność.

Stolik wykonany na stelażu metalowym w kolorze srebrny mat. Nogi stołu wykonane z profilu kwadrat 60 x 60 mm. Wysokość stołu 50 cm

