


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał. nr 6.1 do SIWZ

CZĘŚĆ I – BALON EVENTOWY

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - stacjonarny o kształcie żarówki, zgodny z wizualizacją - napełniany powietrzem za pomocą wewnętrznego wentylatora zasilanego napięciem 220-230V, 3-metrowy przewód zasilający - wykonany z materiału odpornego na różne warunki atmosferyczne (duże nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz), trudnopalny, posiadający odpowiednie certyfikaty - powierzchnia łatwa do utrzymania czystości - 4 linki odciągowe zapewniające stabilność balonu w terenie - podstawa balonu twarda (w pomieszczeniach może stać stabilnie bez użycia linek odciągowych) - zestaw śledzi umożliwiających zamocowanie linek odciągowych balona do podłoża - dodatkowe wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • wodoodporna torba transportowa wykonana z materiału PCV min 600g/m², dwa uchwyty oraz zapięcie na zamek umożliwiające swobodne wyjmowanie oraz chowanie balonu i zestawu akcesoriów, torba rozmiarem pasująca do zawartości • płachta do rozłożenia na podłożu zabezpieczająca balon przed zabrudzeniem w trakcie montażu o wymiarach 4x4m • młotek do wbijania śledzi • instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja min. 24 miesiące
2	LICZBA SZTUK	1
3	NADRUK	nadruk zgodny z projektem Zamawiającego (wizualizacja poglądowa), jeden kolor technika nadruku: sitodruk lub równoważna, intensywne, trwałe kolory, nadruk jednolity, bez zacieków i smug miejsce nadruku: pas w części środkowej pas reklamowy o wymiarach: 1,4 x 9,1m (wys. x ob.) ± 0,2m przez słowo równoważna Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie
4	MATERIAŁ	tkanina poliestrowa powlekana CPV, gramatura minimum 330g/m ² materiał nie sztywnieje pod wpływem niskich temperatur, tym samym nie powoduje załamań i pęknięć nadruku
5	WYMIARY	Wymiar balonu: 4m x 2,9m (wysokość x szerokość) ± 0,2m Wymiar podstawy balonu: 1,8m x 1,2 m (szerokość x średnica) ± 0,2m waga całego zestawu: ok. 40-45 kg
6	KOLOR	granatowy, zbliżony do Panton 540 C z białym nadrukiem
7	WIZUALIZACJA	

Olga

8	PROOF KOLORYSTYCZNY	Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia proofa kolorystycznego lub innej próby kolorystycznej docelowego nadruku, w celu akceptacji koloru przez rozpoczęciem produkcji. Związane jest to z koniecznością dostosowania koloru do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Zamawiającego – granatowy, zbliżony do Panton 540 C
---	------------------------	---

Okyo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II ROLL-UPY

Zał. nr 6.2 do SIWZ

1. ROLL-UP 800

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - typu exclusive - jednostronna powierzchnia reklamowa (grafika) - materiał odporny na deformację, brak efektu zwijania boków, łatwy w utrzymaniu czystości, powierzchnia antyrefleksyjna - maszt złożony z trzech elementów rozkładanych i składanych za pomocą umieszczonej w środku gumki, każdy element jest wciskany i wkładany w następny - niewidoczne mocowanie masztu do listwy górnej. Typ mocowania masztu do banera: zatrask, osłonięty estetyczną zaślepką wykończeniową - łatwy i szybki montaż i demontaż - solidna i stabilna podstawa, o szerokiej kasecie, obłym i wypukłym kształcie, wykonana z grubego aluminium i wykończona wzmacniającymi bokami. Zamawiający nie dopuszcza użycia kasety z dwoma wysuwanymi, stabilizującymi listwami - system z rozwijaną grafiką, chowaną w kasecie - grafika przymocowana do paska rozpędowego w kasecie za pomocą mocnej taśmy - możliwość poziomowania - stabilne, trzymające pion - dodatkowe wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • wodoodporna torba transportowa, wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości, dopasowana wielkością i kształtem do roll-upa, wyposażona w dwie ręczki do przenoszenia oraz pas nośny na ramię wyposażony w klamry i regulatory długości, szerokość pasa min. 40 mm, wygodny gumowy naramiennik, otwieranie torby za pomocą mocnych zamków błyskawicznych. Dodatkowa kieszeń wzdłuż torby na przechowywanie złożonego masztu zamykana na zamek. Torba posiada okienko z przezroczystego plastiku, w którym umieszczona jest wizytówka z grafiką na roll-upie oraz danymi właściciela, okienko estetycznie obszyte dookoła materiałem. - gwarancja min. 24 miesiące
2	LICZBA SZTUK	2
3	NADRUK	<p>nadruk zgodny z projektem Zamawiającego, kolor 4/0 każdy roll-up posiada inny projekt graficzny intensywne, trwałe kolory, nadruk jednolity, bez zacieków i smug technika nadruku: druk UV lub równoważny pole nadruku: 800 x 2000 mm miniaturka grafiki roll-upu wydrukowana w postaci wizytówki i włożona do okienka torby przez słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie</p>
4	MATERIAŁ	<p>konstrukcja: aluminium powierzchnia reklamowa: banner ferrari min. 440g/m², matowa torba: poliester 600D</p>
5	WYMIARY	<p>materiał pod grafikę : 800 x 2200 mm (szerokość x wysokość) ± 50mm kasecja: 900 x 100 x 210mm (szerokość x wysokość x głębokość) ± 50mm waga jednostkowa: 6,5kg ± 1,5kg</p>
6	KOLOR	<p>nadruk 4/0 kasecja i konstrukcja: srebrna lub czarna torba: czarna</p>

Odys

7	WIZUALIZACJA	
8	PROOF KOLORYSTYCZNY	Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia profa kolorystycznego lub innej próby kolorystycznej docelowego wydruku, w celu akceptacji koloru przez rozpoczęciem produkcji. Związane jest to z koniecznością dostosowania do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Zamawiającego – granatowy, Panton 540 C

2. ROLL-UP 1000

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – typu exclusive – jednostronna powierzchnia reklamowa (grafika) – materiał odporny na deformację, brak efektu zwijania boków, łatwy w utrzymaniu czystości, powierzchnia antyrefleksyjna – maszt złożony z trzech elementów rozkładanych i składanych za pomocą umieszczonej w środku gumki, każdy element jest wciskany i wkładany w następny – niewidoczne mocowanie masztu do listwy górnej. Typ mocowania masztu do banera: zatrzask, osłonięty estetyczną zaślepką wykończeniową – łatwy i szybki montaż i demontaż – solidna i stabilna podstawa, o szerokiej kasecie, obłym i wypukłym kształcie, wykonana z grubego aluminium i wykończona wzmacniającymi bokami. Zamawiający nie dopuszcza użycia kasety z dwoma wysuwanymi, stabilizującymi listwami – system z rozwijaną grafiką, chowaną w kasecie – grafika przymocowana do paska rozpędowego w kasecie za pomocą mocnej taśmy – możliwość poziomowania – stabilne, trzymające pion – dodatkowe wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • wodoodporna torba transportowa, wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości, dopasowana wielkością i kształtem do roll-upa, wyposażona w dwie rączki do przenoszenia oraz pas nośny na ramię wyposażony w klamry i regulatory długości, szerokość pasa min. 40 mm, wygodny gumowy naramiennik, otwieranie torby za pomocą mocnych zamków błyskawicznych. Dodatkowa kieszeń wzdłuż torby na przechowywanie złożonego masztu zamykana na zamek. Torba posiada okienko z przezroczystego plastiku, w którym umieszczona jest wizytówka z grafiką na roll-upie oraz danymi właściciela, okienko estetycznie obszyte dookoła materiałem. – gwarancja min. 24 miesiące
2	LICZBA SZTUK	2
3	NADRUK	<p>nadruk zgodny z projektem Zamawiającego, kolor 4/0 każdy roll-up posiada inny projekt graficzny intensywne, trwałe kolory, nadruk jednolity, bez zacieków i smug technika nadruku: technika nadruku: druk UV lub równoważny pole nadruku: 1000 x 2000 mm miniaturka grafiki roll-upu wydrukowana w postaci wizytówki i włożona do okienka torby przez słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie</p>

Odyse

4	MATERIAŁ	konstrukcja: aluminium powierzchnia reklamowa: banner ferrari min. 440g/m ² , matowa torba: poliester 600D
5	WYMIARY	materiał pod grafikę: 1000 x 2200 mm (szerokość x wysokość) ± 50mm kasetka: 1100 x 100 x 210mm (szerokość x wysokość x głębokość) ± 50mm waga jednostkowa: 7,0 kg ± 1,5kg
6	KOLOR	nadruk 4/0 kasetka i konstrukcja: srebrna lub czarna torba: czarna
7	WIZUALIZACJA	
8	PROOF KOLORYSTYCZNY	Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia proofa kolorystycznego lub innej próby kolorystycznej docelowego wydruku, w celu akceptacji koloru przez rozpoczęciem produkcji. Związane jest to z koniecznością dostosowania do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Zamawiającego – granatowy, Panton 540 C


Odys

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał. nr 6.3 do SIWZ

CZĘŚĆ III – FLAGI I AKCESORIA


1. FLAGA EVENTOWA

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - kształt piórka (zgodny z wizualizacją) - złożona z elementów do montażu - lekka aluminiowa konstrukcja masztu, 4 elementy - aluminium wysokiej jakości, wykończenie tunelami przelotowymi - możliwość zamontowania masztu na bolec o średnicy 15 mm - łatwy i szybki montaż - materiał odporny na deformację, łatwy w utrzymaniu czystości - wytrzymałość na wiatr min. 35 km/h - maksymalna widoczność grafiki w warunkach bezwietrznych - w zestawie: <ul style="list-style-type: none"> • instrukcja montażu • pokrowiec transportowy, wykonany z wytrzymałego materiału, zapinany na zamek, z kieszenią na flagę oraz rączką. Rozmiar transportowy maksymalnie 1200 mm - gwarancja min. 24 miesiące
2	LICZBA SZTUK	6
3	NADRUK	nadruk zgodny z projektem Zamawiającego, jeden kolor, o najwyższym stopniu nasycenia, z przebieciem kolorów zbliżonym do 100% intensywne, trwałe kolory, nadruk jednolity, bez zacieków i smug każda flaga może posiadać inny projekt graficzny technika nadruku: druk sublimacyjny lub równoważny przez słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie
4	MATERIAŁ	dżianina flagowa , 100% poliester minimum 115g konstrukcja aluminiowa
5	WYMIARY	flaga 800x1600mm (szerokość x wysokość) ± 50 mm średnica masztu: 20 mm ± 2 mm wysokość masztu: 2000 mm ± 10 mm profil masztu o grubości 1,7 mm ± 3 mm
6	KOLOR	nadruk jeden kolor stelaż srebrny
7	WIZUALIZACJA	
	PROOF	Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia proofa kolorystycznego lub innej próby

Olga

8	KOLORYSTYCZNY	kolorystycznej docelowego wydruku, w celu akceptacji koloru przez rozpoczęciem produkcji. Związane jest to z koniecznością dostosowania do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Zamawiającego – granatowy, Panton 540 C
---	---------------	---

2. PODSTAWA GABINETOWA

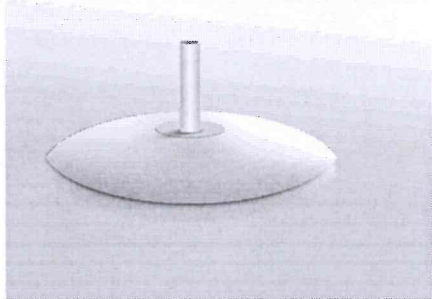L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - pasująca do flagi eventowej opisanej w poz. 1 - podstawa gładka (jak na wizualizacji) - dwie wymienne nakładki do podstawy: jednoramienna oraz trzyramienna - obły kształt - dodatkowe dociążenie stalowe o wadze 5 kg ± 2 kg, - posiada rurkę/3 rurki na flagi - estetyczny wygląd
2	LICZBA SZTUK	2
3	MATERIAŁ	stal nierdzewna szczotkowana wykończona chromem - matowa
4	WYMIARY	<p>średnica podstawy ok. 300 mm ± 20 mm wysokość podstawy: 25 mm ± 3 mm waga 1,7 kg ± 0,5 kg rurka na flagę o średnicy zewnętrznej 30 mm ± 2 mm otwór na flagę o średnicy 26 mm ± 2 mm profil rurki 2 mm ± 0,2 mm wysokość rurki 130 mm ± 5 mm</p>
5	KOLOR	srebrny
6	WIZUALIZACJA	

3. WBIJAK

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - pasujący do do flagi eventowej opisanej w poz. 1 - jednoramienny - zakończony ostrym szpicem lub wkrętakiem ułatwiającym wbicie do twardego, gruntowego podłoża - możliwość wbicia na trawniku, śniegu i piasku - rotator obracany 360° stopni dzięki czemu flaga swobodnie obraca się wraz z kierunkiem wiatru
2	LICZBA SZTUK	6
3	MATERIAŁ	stal
4	WYMIARY	<p>długość 50-70 cm waga 1,5 kg ± 0,5 kg</p>
5	KOLOR	srebrny lub czarny

Odyo


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał. nr 6.4 do SIWZ

CZĘŚĆ IV – ŚCIANKA REKLAMOWA


L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> – zestaw składający się z: <ul style="list-style-type: none"> • aluminiowej, samoblokującej konstrukcji ścianki • kompletu paneli graficznych na ściankę • kufra transportowego z panelem graficznym • drewnianego blatu • 2 halogenów w technologii LED z kablem o długości min. 5 m z wtyczką • szyn/listew magnetycznych • instrukcji montażu i demontażu ścianki języku polskim – kufer transportowy pełni rolę trybunki, w rozmiarze pozwalającym na swobodne zapakowanie w nim konstrukcji i paneli graficznych, wyposażony w kółka i rączkę umożliwiające łatwy transport, wykonany z materiału odpornego na zniszczenia – konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i demontaż ścianki – łatwy montaż oświetlenia – panele mają ściśle do siebie przylegać tworząc jednolitą powierzchnię reklamową – zastosowany materiał nie może powodować prześwitu – gwarancja min. 24 miesiące
2	LICZBA SZTUK	1
3	NADRUK	nadruk zgodny z projektem Zamawiającego, kolor 4/0 intensywne, trwałe kolory, nadruk jednolity, bez zacieków i smug technika nadruku na panele graficzne ścianki i kufra: technologia cyfrowa min. 720 dpi, nadruk jednostronny, zabezpieczony laminatem piaskowym lub równoważna. przez słowo równoważny Zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie
4	MATERIAŁ	aluminium anodowane blat z płyty meblowej panele graficzne wykonane ze średnio usztywnionej, nie rozdierającej się, nie gniotącej się (zagięcie nie pozostawi śladu) tkaninie powlekanej PCV z warstwą antyrefleksyjną
5	WYMIARY	całkowity wymiar ścianki: 310 x 230 cm (szerokość x wysokość) ± 10 cm powierzchnia podstawy: 310 x 98 cm (szerokość x głębokość) ±10 cm 4 panele przednie o szerokości ok. 67 cm 2 panele boczne o szerokości ok. 67 cm waga zestawu z grafiką 40 kg ± 5 kg
6	KOLOR	nadruk 4/0
7	PROOF KOLORYSTYCZNY	Zamawiający wymaga od Dostawcy dostarczenia proofa kolorystycznego lub innej próby kolorystycznej docelowego wydruku, w celu akceptacji koloru przez rozpoczęciem produkcji. Związane jest to z koniecznością dostosowania do wymagań Księgi Identyfikacji Wizualnej Zamawiającego – granatowy, Panton 540 C

Odys

8	WIZUALIZACJA	
---	--------------	--


Olga

1. ścianka reklamowa

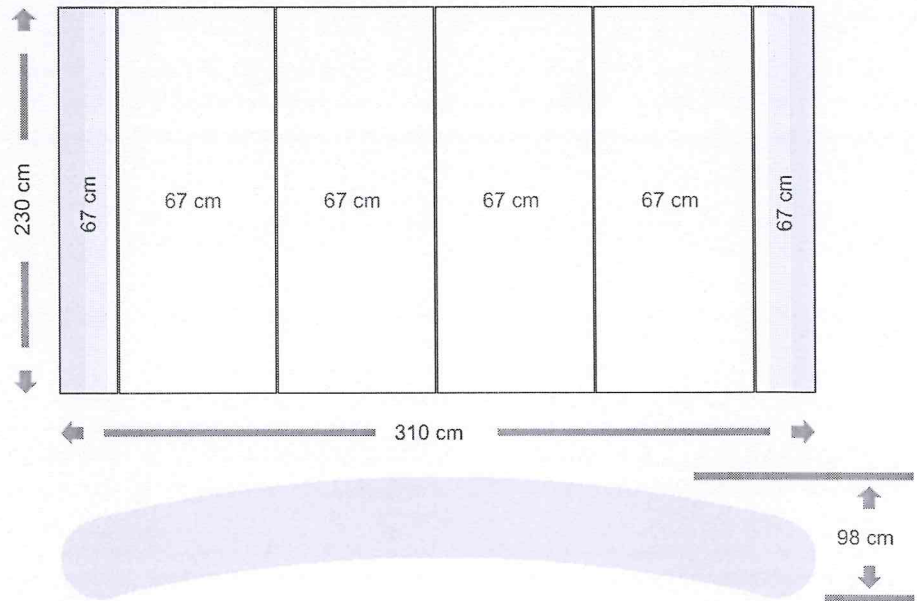


wymiary główne mogą się różnić ± 10 cm

2. kufer transportowy

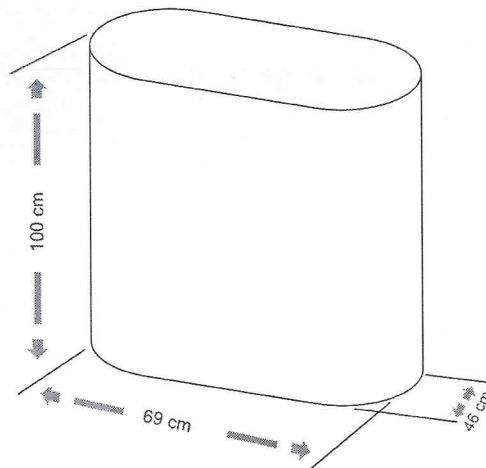

wymiary mogą się różnić ± 10 cm

3. Panel graficzny na kufer

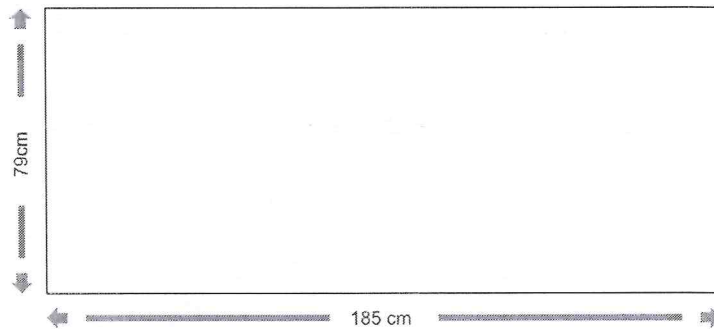

wymiary mogą się różnić ± 10 cm