


**Cz. 3 Szafa z nadstawką -5 szt.**

Rys.3.1

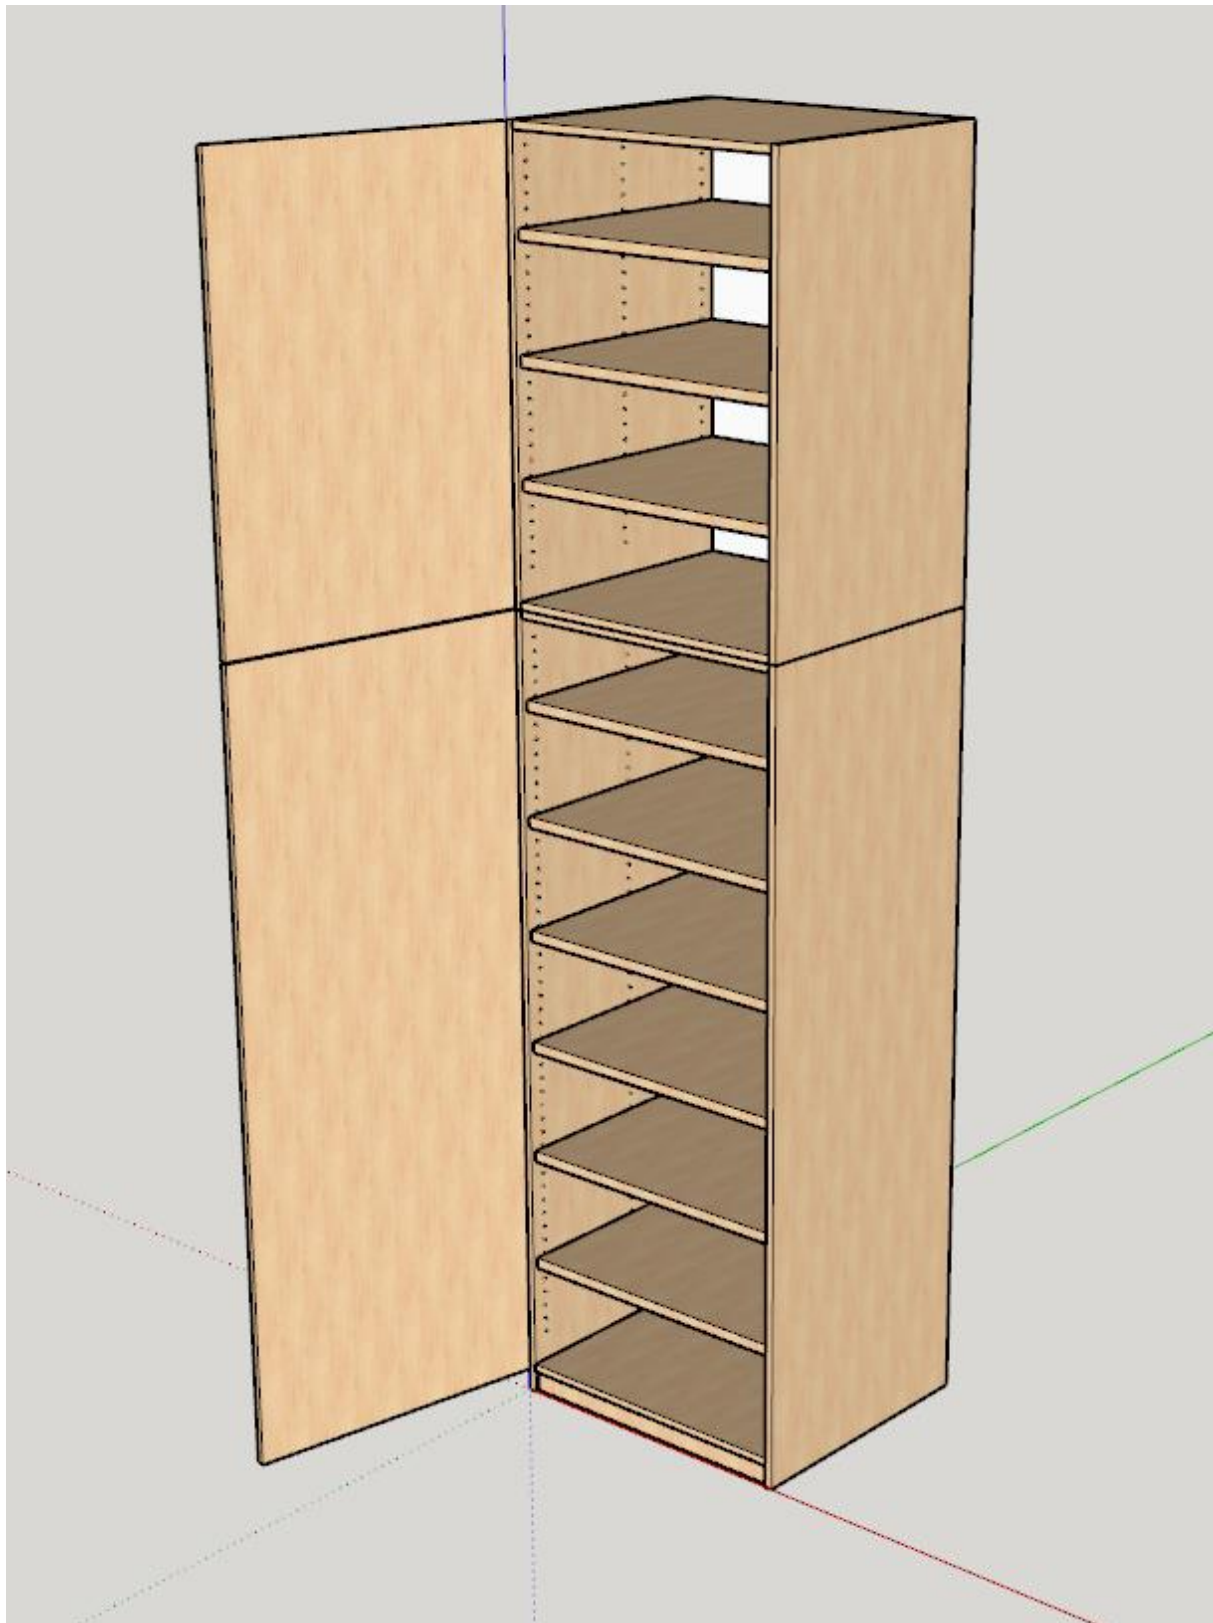


Korpus szaf wykonany z płyty 18mm



Półki wykonane z płyty 25mm

Tył (plecy) wykonane z HDF 3mm kolor biały.


Część dolna:

Rys.3.2

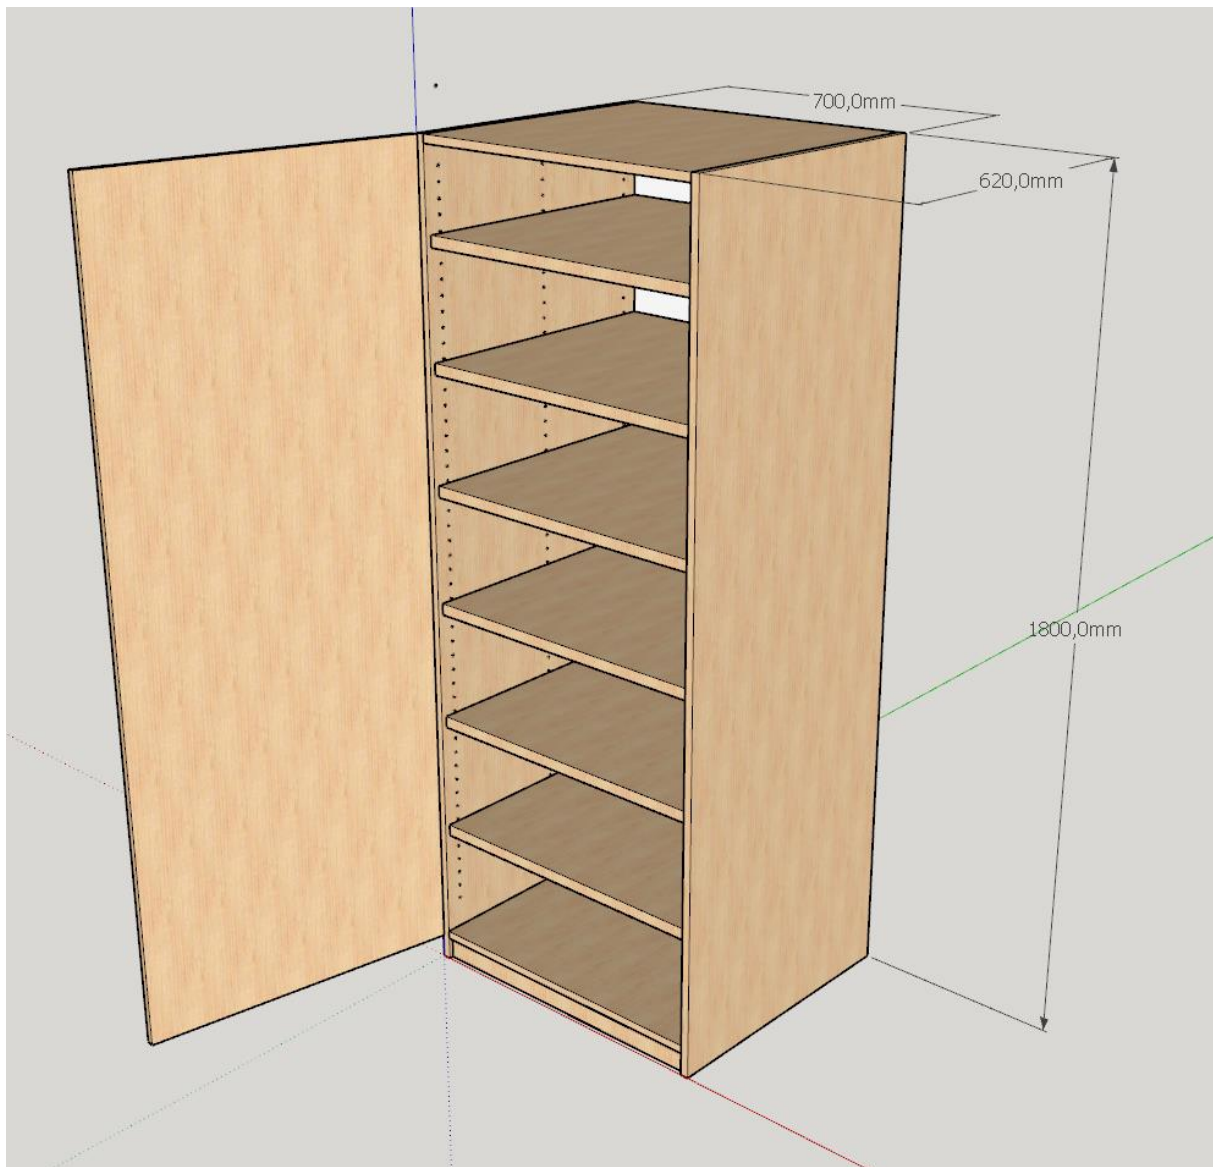

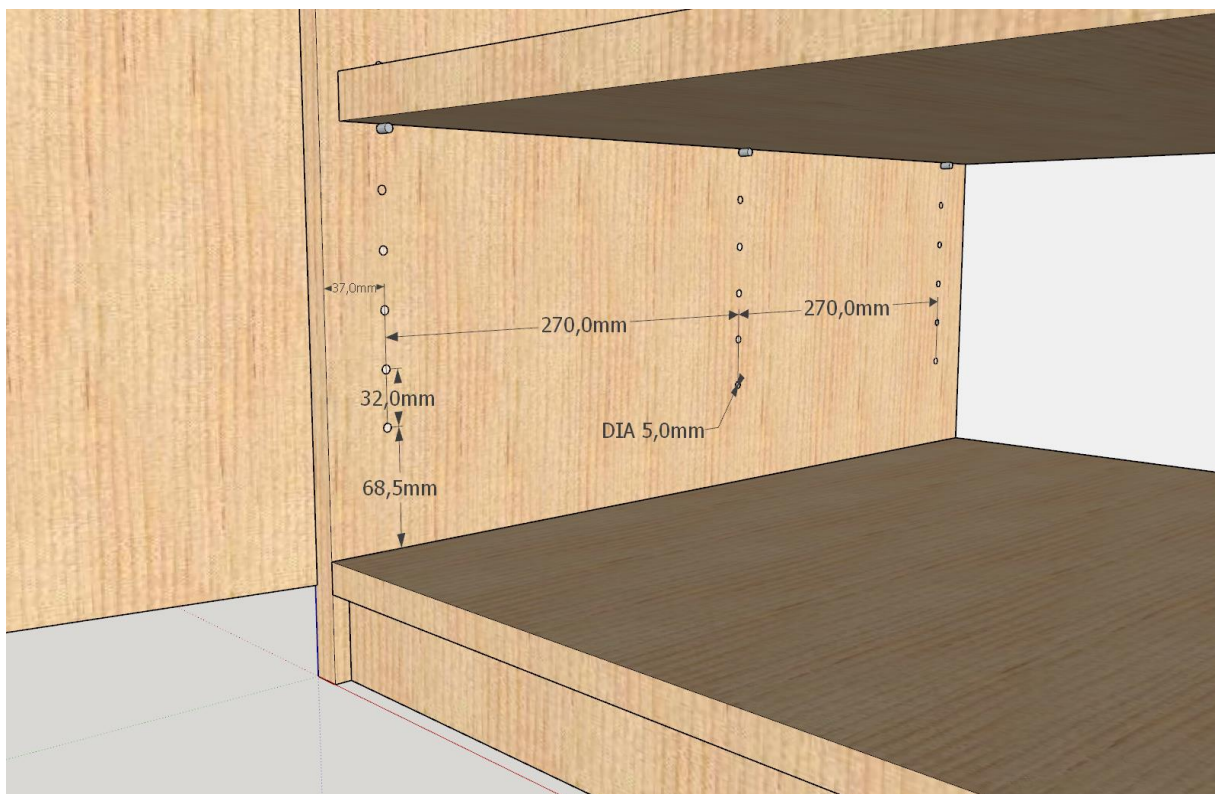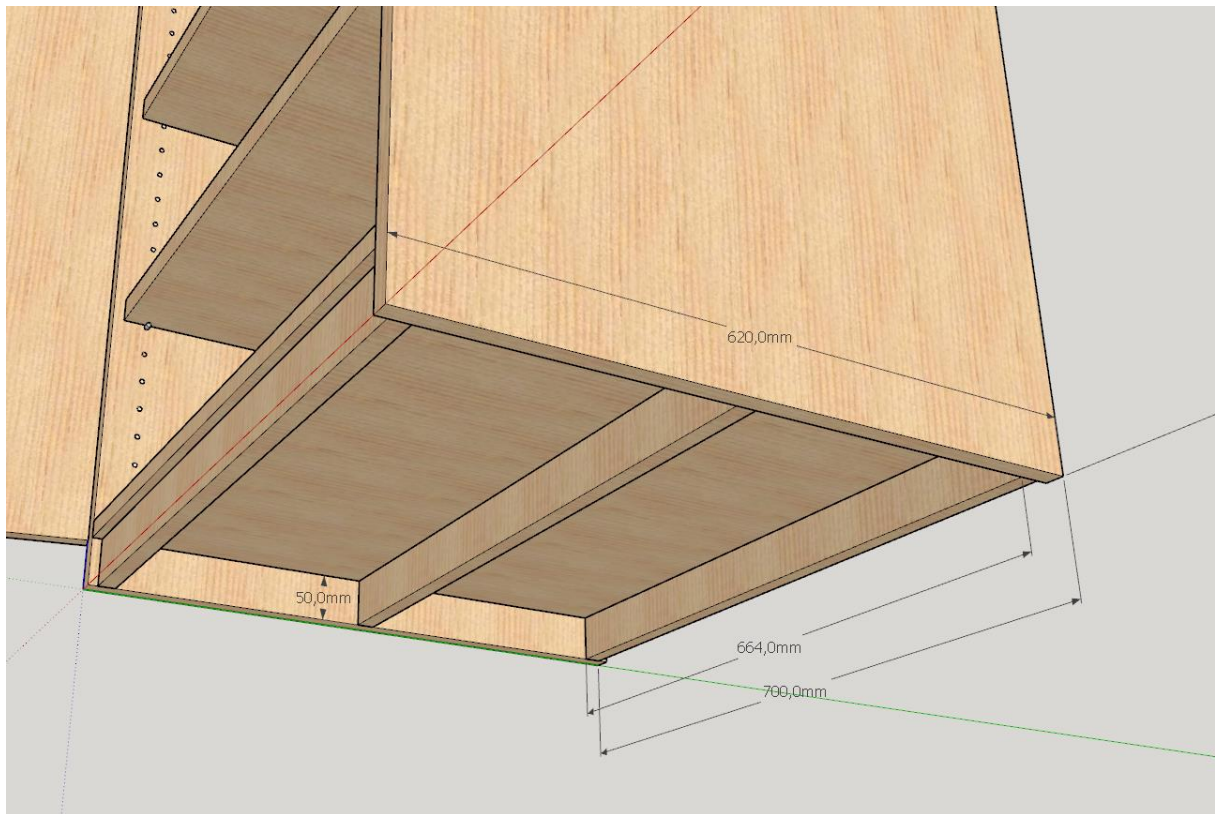



Rys. 3.3 i 3.4

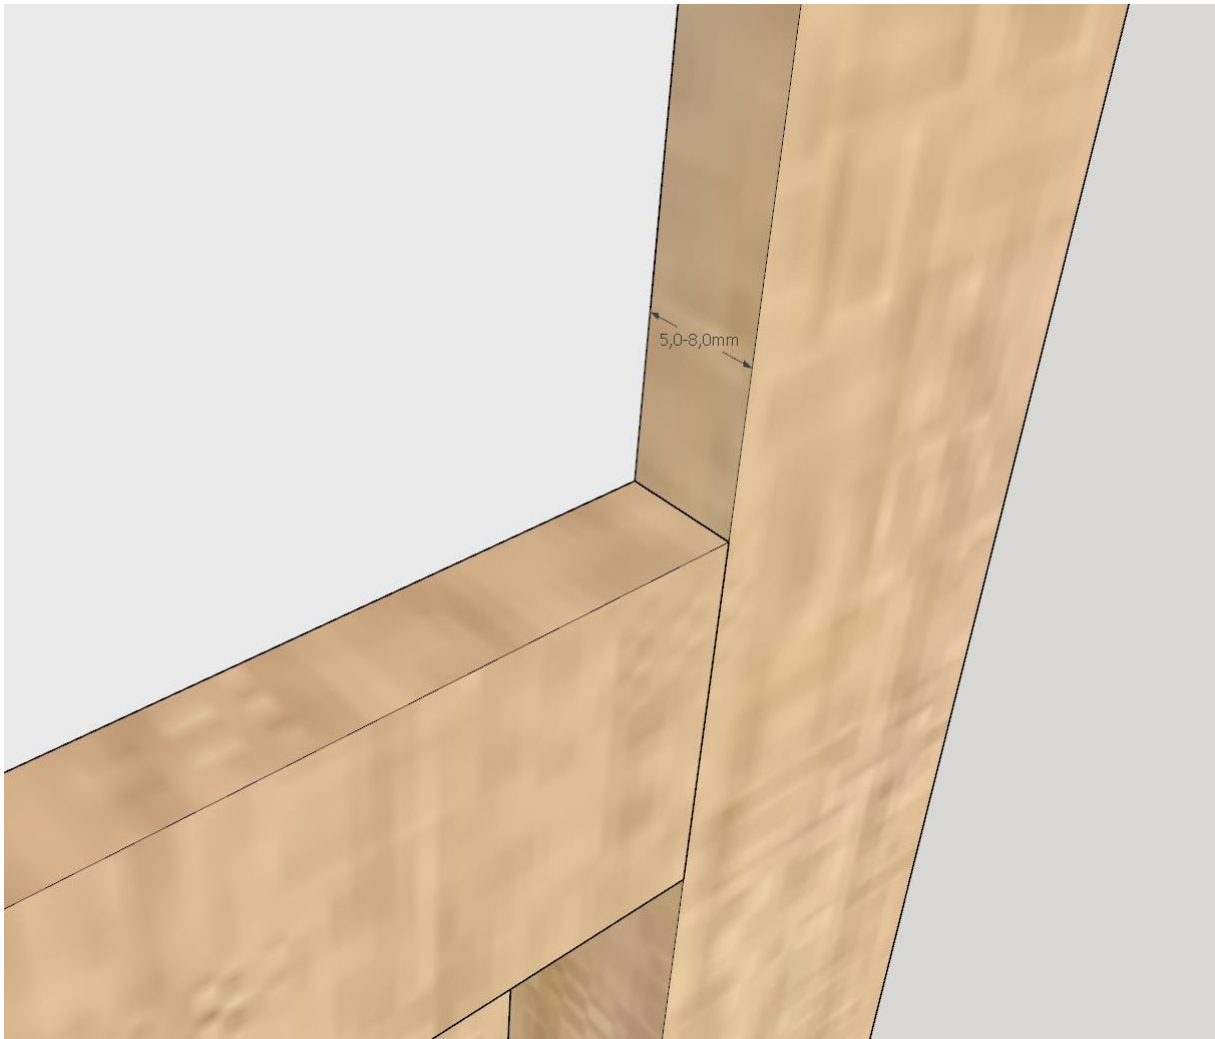

Plecy w felcowaniu/podcięciu ok. 5-8mm od tylnej krawędzi.

Rys. 3.5

## Część górna

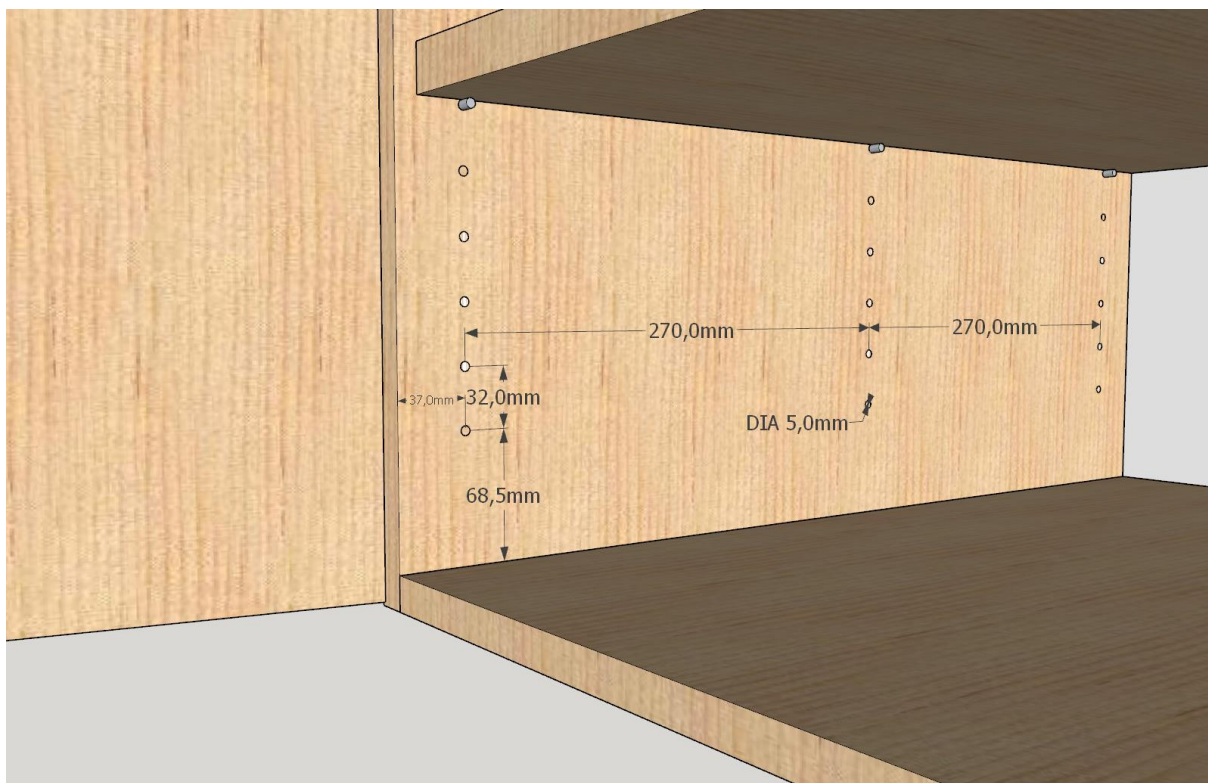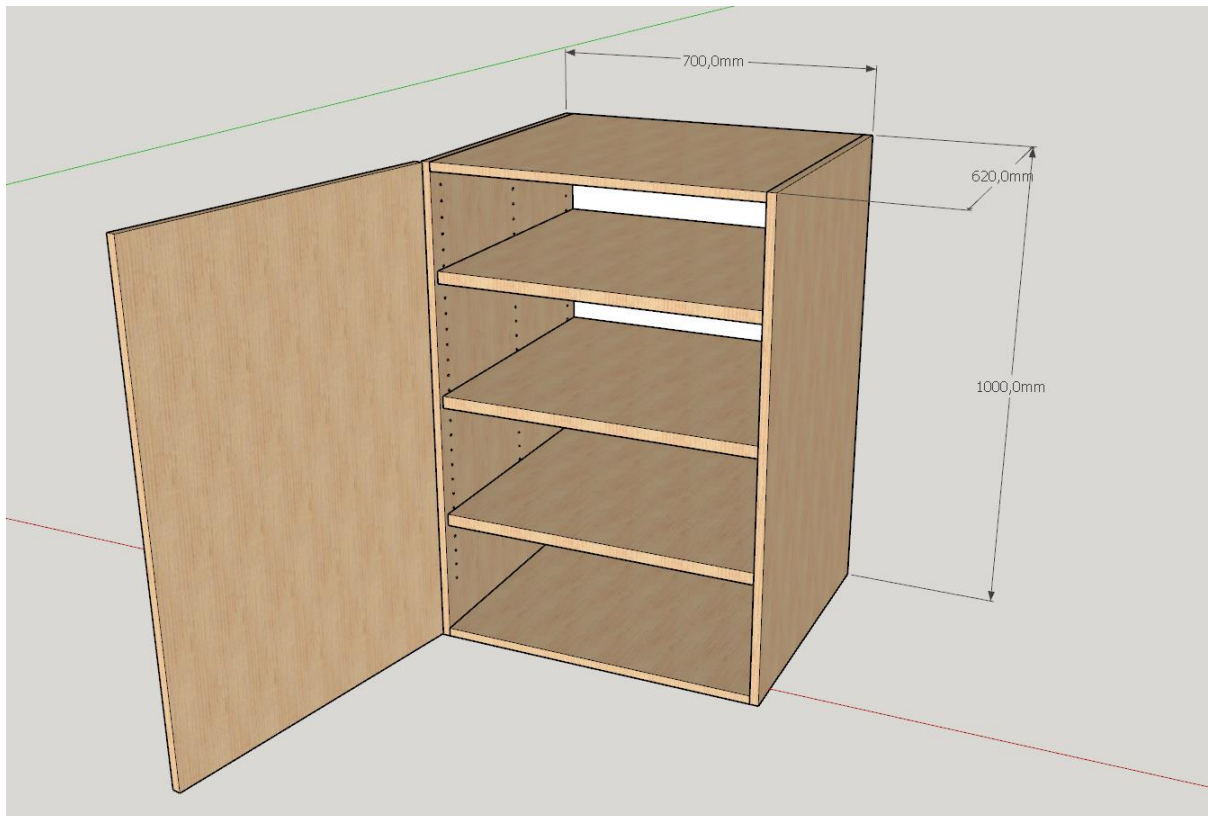


Plecy w felcowaniu/podcięciu ok. 5-8mm od tylnej krawędzi.

Rys. 3.6 i 3.7

Rys. 3.8

Półki (9szt na 1 szafę – 6 - część dolna; 3 - część górna) – grubość 25mm

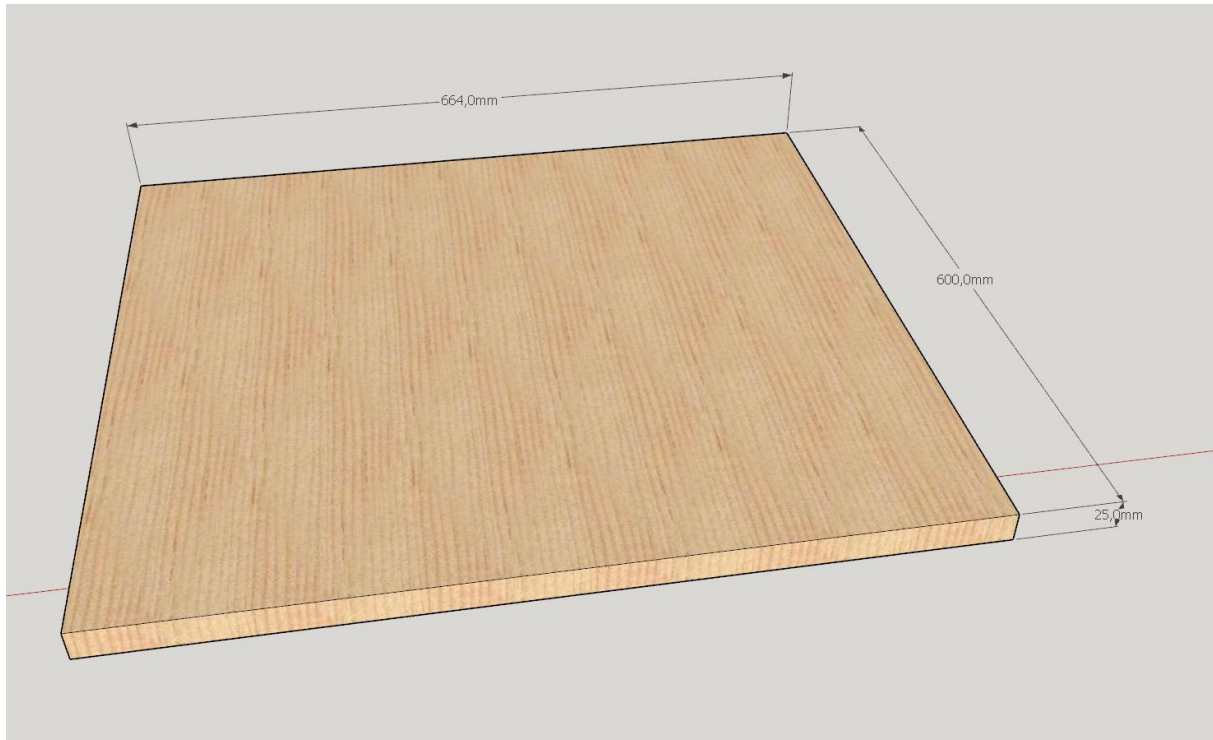

Wymiary podane wraz z obrzeżem.

Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr. 0,8mm.

Płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV 2mm

W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe

Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne (śr. 35mm)